

AKTION

A/2026 gültig bis 31.07.2026

REMS
for Professionals



NEUHEIT

REMS ThermoCam

Elektronische Wärmebildkamera mit Connected-Funktionalität über USB.

Seite 5

NEUHEIT





REMS Messtechnik

Druck- und Dichtheitsprüfgeräte, Leckagedetektoren.

Seite 6–8

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Nur ein Gerät mit 8 Füll-/Spülprogrammen und bis zu 12 automatisch ablaufenden Druckprüfprogrammen.

Elektronische Spüleinheit bzw. Spül- und Druckprüfeinheiten mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard. Mit ölfreiem Verdichter. Permanente Prozessüberwachung. Protokollierung von Spül- und Prüfdaten. Erstellung von Protokollen mit Texten und Bildern.



Entschlammung und Spülen von Heizsystemen²⁾



Spülen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch¹⁾⁽³⁾⁽⁴⁾



Desinfektion von Trinkwassersystemen¹⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
Reinigung, Konservierung von Heizsystemen



Druckprüfung mit Druckluft (SL / SLW)⁴⁾⁽⁷⁾
Druckprüfung mit Wasser (SLW)¹⁾⁽⁶⁾



- Mess- und Regeleinrichtungen für automatischen Ablauf der Spül- und Prüfprogramme bis zur Dokumentation der Ergebnisse.
- Eingabe- und Steuereinheit mit 4,3" Farbdisplay mit Touchfunktion und moderner TFT-LCD-Technologie, 110 mm Bildschirmdiagonale, 480 x 272 Pixel.
- Bildsymbole zur einfachen Auswahl der Füll-/Spül- und Druckprüfprogramme.
- Benutzerfreundliche Menüführung leitet schrittweise durch den Spül- und Prüfvorgang.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected bietet über das REMS Service-Portal verschiedene zusätzliche Funktionalitäten wie zum Beispiel:

- Protokollierung von Spül- und Prüfdaten
- Notizen und Bilder zu Spül- und Prüfvorgängen hochladen und speichern
- Erstellung von Protokollen mit eigenem Firmenlogo
- Konfiguration des Produkts (Format Datum, Format Uhrzeit, Zeitzone, Druckeinheit, Temperatureinheit, Längeneinheit)
- Einrichtung von Nutzungssperren (Sofortsperre oder Rückmeldeintervall als Diebstahlschutz, Zeit- und Datumsbereiche für Sperrzeiten)

Wi-Fi-Verbindung zur Cloud

- REMS Multi-Push Connected sendet nach der Registrierung und bei bestehender Internetverbindung gesammelte Daten (Spül- und Prüfdaten, Fehlermeldungen, Konfiguration des Produkts, u. a.) an die Cloud. Dort werden die Daten verarbeitet und gespeichert.
- Über das REMS Service-Portal kann der Benutzer auf diese Daten zugreifen. Änderungen der Konfiguration und von Nutzungssperren werden bei bestehender Internetverbindung wieder an die Spül- und Druckprüfeinheit übertragen.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS Multi-Push S Connected Set

Elektronische Spülereinheit mit ölfreiem Verdichter und Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard. Eingabe- und Steuereinheit mit 4,3" Farbdisplay mit Touchfunktion. Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230V, 50Hz, 1500W, Personenschutzschalter (PRCD). Fahrbares Stahlrohrgestell. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgang des REMS Multi-Push S Connected. 2 Stück Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen. Verbindungsrohr Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push S Connected und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit. Im Karton. Art.-Nr. 115813 RSEV Fr. 3'220.-

Fr. **2'353.-**



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter und Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard. Eingabe- und Steuereinheit mit 4,3" Farbdisplay mit Touchfunktion. Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230V, 50Hz, 1500W, Personenschutzschalter (PRCD). Fahrbares Stahlrohrgestell. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge des REMS Multi-Push Connected. 2 Stück Saug-/Druckschlauch Ø 1", mit Gewebeeinlage, 1,5m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen. Druckluftschlauch Ø 8mm, 1,5m lang, mit Schnellkupplung DN 5 und Schlauchverschraubung G 1/2", zur Druckprüfung mit Druckluft. Verbindungsrohr Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push Connected und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit. Im Karton. Art.-Nr. 115811 RSEV Fr. 3'920.-

Fr. **2'968.-**



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS Multi-Push SLW Connected Set

Wie REMS Multi-Push SL Connected Set, Art.-Nr. 115811, zusätzlich mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe zur Druckprüfung mit Wasser. Hochdruckschlauch Ø 1/2", 1,5m lang, mit Schlauchverschraubungen 1/2", mit Verschlüssen. Im Karton. Art.-Nr. 115812 RSEV Fr. 4'990.-

Fr. **3'799.-**

¹⁾ EN 806-4:2010 – Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen – Teil 4: Installation

²⁾ prEN 14336:2021 – Entwurf – Heizungsanlagen und wassergeführte Kühlanlagen in Gebäuden – Installation und Abnahme der Warmwasser-Heizungsanlagen – Einfaches Spülen

³⁾ Arbeitsblatt DVGW W 557 (A) Oktober 2012 des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Deutschland

⁴⁾ Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen“ (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland

⁵⁾ Technische Regel DVGW W 551-3 (A) (August 2022), Hygiene in der Trinkwasser-Installation – Teil 3: Reinigung und Desinfektion des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland

⁶⁾ Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“ (Januar 2017) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland

⁷⁾ Technischer Regel „DVGW-TRGI 2018, Technische Regel für Gasinstallationen – DVGW Arbeitsblatt G 600“ des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland

Eingefärbte Wirkstoffe zur Zuführ- und Auswaschkontrolle!



Starter-Set TW-H zur Desinfektion, Reinigung und Konservierung

Die Wirkstoffe zur Desinfektion, Reinigung und Konservierung sind unterschiedlich gefärbt. Durch die Färbung kann beobachtet werden, ob die Wirkstoffe komplett zugeführt bzw. wieder ausgewaschen wurden.

Starter-Set TW

Zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen.

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color

Art.-Nr. 115852 R Fr. 545.-

Fr. **333.-**

Starter-Set H

Zur Reinigung und Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen.

1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

Art.-Nr. 115853 R Fr. 630.-

Fr. **383.-**



REMS Push 25



REMS Push – Zuverlässig dicht.



Info

REMS Push

Hand-Druckprüfumpe mit Manometer mit Schleppzeiger, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern. 1,5 m Hochdruckschlauch mit $\frac{1}{2}$ "-Anschluss. Im Karton.

REMS Push 25. Prüfung bis 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 9 l Füllmenge.

REMS Push 60. Prüfung bis 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge.

REMS Push 60 INOX. Prüfung bis 6 MPa/60 bar/870 psi. Behälter aus nichtrostendem Stahl für 12 l Füllmenge.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Push 25	115002 R	298.00	215.00
REMS Push 60	115000 R	321.00	241.00
REMS Push 60 INOX	115001 R	417.00	323.00

REMS Solar-Push – Füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Selbstansaugend. Hohe Förderleistung. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußbodenheizungen.



Einfache Reinigung und leichtes Befüllen durch besonders große Öffnung im Kunststoffbehälter.

Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen des Kunststoffbehälters.



Info



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Solar-Push K 60

Elektrische Füll- und Spülleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge ≤ 36 l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Kreiselpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung $\leq 60^\circ\text{C}$. Förderdruck $\leq 0,55$ MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 Stück flexible, durchsichtige PVC-Gewebeschläuche $\frac{1}{2}$ " T100, je 3 m lang, temperaturbeständig $\leq 60^\circ\text{C}$. Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.

Art.-Nr. 115312 RSEV Fr. 1'090.–


Fr. **833.–**

REMS Solar-Push I 80

Elektrische Füll- und Spülleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge ≤ 27 l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Impellerpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung $\leq 80^\circ\text{C}$. Förderdruck $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Druckentlastungsventil, 2 Stück flexible EPDM-Gewebeschläuche $\frac{1}{2}$ " T100, je 3 m lang, hochtemperaturbeständig $\leq 100^\circ\text{C}$. Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.

Art.-Nr. 115311 RSEV Fr. 1'330.–

Fr. **949.–**



Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm

bestehend aus Schraubdeckel mit Rücklaufanschluss für Rücklaufleitung mit Anschluss $\frac{3}{4}$ ", Adapter, 1 Stück Feinfilterbeutel 70 µm, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen

Art.-Nr. 115220

Fr. **124.–**

Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm

auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss $\frac{3}{4}$ ", zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen

Art.-Nr. 115323 R

Fr. **257.–**

Umsteuerventil Flussrichtung

komplett mit EPDM-Gewebeschlauch $\frac{1}{2}$ " T100, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur effektiven Beseitigung von Verschlammungen durch Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung

Art.-Nr. 115326 R

Fr. **339.–**



NEU



- Berührungslose Sichtbarmachung von Wärmestrahlung von Körpern und Umwandlung in ein thermisches Bild.
- Zur Ermittlung von Oberflächenterperaturen und zu Erkennung von Temperaturunterschieden an Installationen.
- Temperaturbereich -20 – 550°C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf MicroSD-Karte.



Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronische Wärmebildkamera mit Connected-Funktionalität über USB. IR-Auflösung 192x144 Pixel, Super-IR 384x288 Pixel, Anzahl Messpunkte 27.648, Field of view (FOV) 37,2 x 27,8°, 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay mit Touchfunktion, 8-fach digitaler Zoom, Ausrichtlaser, LED-Leuchte, Akku Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, Kabel USB-C auf USB-C/A, 16 GB MicroSD-Karte. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 176030 R4 Fr. 1'410.-

Fr. **1'049.-**

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektronische Wärmebildkamera mit Connected-Funktionalität über USB. IR-Auflösung 256x192 Pixel, Super-IR 512x384 Pixel, Anzahl Messpunkte 49.152, Field of view (FOV) 50 x 37,2°, 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay mit Touchfunktion, 8-fach digitaler Zoom, Ausrichtlaser, LED-Leuchte, Akku Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, Kabel USB-C auf USB-C/A, 16 GB MicroSD-Karte. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 176031 R4 Fr. 2'130.-

Fr. **1'579.-**

REMS ThermoCam – Wärme einfach sichtbar machen. Präzise. Berührungslos. In Echtzeit.

Infrarot-Optik mit hochauflösendem Detektor. Zuschaltbare optische Kamera für Fusionsbild, Bild-in-Bild, Überlagerungsbild, visuelles Bild. Zahlreiche Temperaturanalyse-Werkzeuge, individuell einstellbar. 8-fach digitaler Zoom. Ausrichtlaser. LED-Leuchte.

**NEU**

Info

nur 56 g
Deutsches Qualitätsprodukt**REMS Detect GS3**Elektronischer Leckagedetektor zur zuverlässigen Ortung brennbarer Gase, 2 Batterien 1,5V, AAA, LR3. In Gürtel-Tasche.
Art.-Nr. 611003 R Fr. 232.-Fr. **203.-**

Info

nur 78 g
Deutsches Qualitätsprodukt**REMS Detect GS4 – Zuverlässige Detektion von Gas- und Kältemittelleckagen. Superklein. Superleicht. Superkom-pakt. 4 Schnellwechsel-Gassensoren mit Farbkodierung, einfach steckbar.**

- Superkleiner, superkompakter, elektronischer Leckagedetektor mit Schnellwechsel-Gassensoren zur zuverlässigen Ortung unterschiedlicher Gase und Kältemittel, z. B. brennbare Gase Butan (C₄H₁₀), Methan (CH₄), Propan (C₃H₈), Wasserstoff (H₂), Ammoniak (NH₃) und Kältemittel R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Leckagedetektor mit Schnellwechsel-Gassensor nur 214 mm lang, Gewicht nur 78 g. Überall einsetzbar, auch an schwer zugänglichen Stellen.
- Formbare Verlängerung 200 mm, werkzeuglos montierbar.
- Mit optischem und akustischem Signal bei Veränderung der Gaskonzentration.


NEU**REMS Detect GS4 Set**

Elektronischer Leckagedetektor mit Schnellwechsel-Gassensor, formbare Verlängerung 200mm, 2 Batterien 1,5 V, AAA, LR3. Im stabilen Softbag.

Ausführung	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Detect GS4 Set F mit Schnellwechsel-Gassensor GS4-F für brennbare Gase	611095 R	370.00	288.00
REMS Detect GS4 Set R mit Schnellwechsel-Gassensor GS4-R für Kältemittel	611096 R	370.00	288.00

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Fr.
Schnellwechsel-Gassensor GS4-F , für brennbare Gase, z.B. Butan (C ₄ H ₁₀), Methan (CH ₄), Propan (C ₃ H ₈), Wasserstoff (H ₂)	611310 R	112.00
Schnellwechsel-Gassensor GS4-R , für Kältemittel, z.B. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, erfüllt die Vorgaben der F-Gas-Verordnung und der EN 14624:2020	611312 R	112.00
Schnellwechsel-Gassensor GS4-S , für Ammoniak (NH ₃)	611311 R	112.00
Schnellwechsel-Gassensor GS4-H , speziell für Wasserstoff (H ₂), keine Kreuzempfindlichkeit zu anderen brennbaren Gasen	611313 R	119.00
Schnellwechsel-Aufsatz GS4-LED , LED-Leuchte für universellen Einsatz, insbesondere auch zur Beleuchtung von schwer zugänglichen Stellen	611314 R	59.00

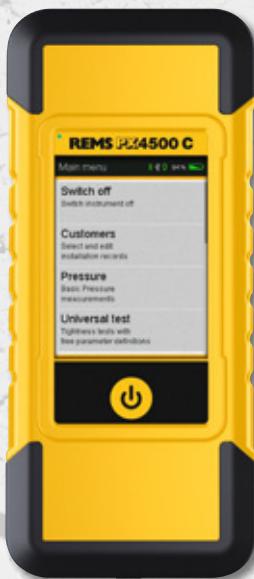

NEU



Info



nur 345 g

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS PX4500 C – Kompakt, handlich, leicht. Universell für Druck- und Dichtheitsprüfungen.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft/Inertgas $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ bzw. mit Wasser $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$. Druckschlauch PX/FG, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, mit Bajonettschluss (Stecker), mit Silikontülle. Anschlussstück Luftpumpe mit Schrader-Ventil, $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mba}$, mit Stecker für Druckschlauch, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker), mit Schrader-Ventil. Elektronischer Drucksensor $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$ mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker), mit Schrader-Ventil, Anschlussleitung 1,5 m lang, mit Klinkenstecker. Adapter Schnellkupplung DN 5 auf R $\frac{1}{2}''$ AG. Einrohrzählerkappe G $2''$ IG (für DN 25) mit Schnellkupplung DN 5 (Buchse), mit Dichtung. Hand-Druckluftpumpe $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, Befestigungs-Set, Kabel USB-C auf USB-A, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240V, 50–60Hz, 7,5W, 5V, 1,5A. Im Systemkoffer L-Boxx. Art.-Nr. 611075 R220

Fr. **1'270.–**

REMS PX4500 C Set 25 bar

wie REMS PX4500 C Set 3,5 bar, jedoch anstatt elektronischem Drucksensor $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$ mit elektronischem Drucksensor $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ und Anschlussstück Luftpumpe mit Schraderventil $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$. Art.-Nr. 611080 R220

Fr. **1'510.–**

NEU



Info



REMS P7-TDX C

nur 1,1 kg

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS P7-TDX C – Für alle gängigen Prüfungen in der Gas-, Flüssiggas- und Wasserinstallation. Besonders stabiles Kunststoffgehäuse mit Softgrip. Effiziente Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch Vergleichsleckverfahren.

- Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft/Inertgas $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ bzw. mit Wasser $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$.
- Effiziente, einfache Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch Vergleichsleckverfahren, ohne Demontage des Gaszählers, ohne Volumenbestimmung und ohne Druck erhöhung.
- Auch Leckmengenmessung an Anlagen > 300 l und Kurztest für nicht amtliche Messungen.
- Magnetische Gehäuserückseite zur einfachen Befestigung, z.B. an Heizkesseln oder anderen ferromagnetischen Materialien.
- 3,5" Farbdisplay mit Touchfunktion.



REMS P7-TDX C Set 3,5 bar


Elektronisches Druck- und Dichtheitsprüfgerät mit Connected-Funktionalität über Bluetooth oder USB. Mit interner Druckluftpumpe $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mba}$, internem elektronischem Drucksensor $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$, 2 Stück Druckschlauch P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, mit Steckkupplung DN 3 (Buchse) und Silikontülle, Druckluftschlauch P7, $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mba}$, Ø 6 mm, transparent, 2 m lang, mit Steckkupplung DN 3 (Buchse) und Schnellkupplung DN 5 (Stecker), Druckluftschlauch P7, Ø 6 mm, 2 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker, Buchse), Anschlussstück Luftpumpe mit Schrader-Ventil, $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, Adapter Schnellkupplung DN 5 auf R $\frac{1}{2}''$ AG, Hand-Druckluftpumpe $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$. Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240V, 50–60Hz, 12W. Kabel Mini-USB auf USB-A. Im Systemkoffer L-Boxx. Art.-Nr. 611065 RSEV

Fr. **2'650.–**

REMS P7-TDX C Set 25 bar

wie REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, jedoch zusätzlich mit elektronischem Drucksensor $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$. Art.-Nr. 611070 RSEV Fr. 2'990.–

Fr. **2'343.–**



Kostenlos erhältlich.

REMS mCon – Connected-Funktionalität über Bluetooth

Die REMS Abgasmessgeräte, Druck- und Dichtheitsprüfgeräte, senden bei bestehender Bluetooth-Verbindung Daten an die REMS mCon App. Auf dem verbundenen mobilen Endgerät (Smartphone, Tablet) stehen unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung:

- Fernanzeige der Abgasmessung oder des Zeit-Druck-Diagramms einer Messung,
- Speicherung von Mess- und Prüfdaten mit Angabe Kunde,
- Kunden aus Kontakten des mobilen Endgeräts oder aus der Cloud importieren oder manuell anlegen, und an Messgerät senden,
- Mess-/Prüfprotokolle mit eigenem Firmenlogo, individueller Firmierung und mit Angabe des Prüfers als PDF erstellen und mit beliebigen Apps versenden.



REMS Pull-Push – Verstopfungen schnell beseitigen.

- Hohe Andrückkraft durch vorderen, verstellbaren Handgriff.
- Optimale Anpassung an die Reinigungsaufgabe durch 2 Manschetten: kurze Manschette für Waschbecken und Badewanne, lange Manschette für Toilette.



Info

REMS Pull-Push

Saug- und Druckreinigungsgerät zum schnellen Beseitigen von Verstopfungen. Mit kurzer und langer Manschette. Im Karton.
Art.-Nr. 170300 R Fr. 157.–

Fr. **121.–**



Bis 60 bar. 1300 W.
Selbstansaugend.

REMS E-Push 2 – Elektrisch füllen und prüfen.

- Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage verhindert Verfälschung des Messergebnisses.
- Ansaugschlauch mit Ansaugfilter.
- Hochleistungs-Kolbenpumpe.
- Hohe Förderleistung von 7 l/min.
- Einstellbare Druckbegrenzung.



Info

REMS E-Push 2

Elektrische Druckprüfumpe mit Manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi, mit einstellbarer Druckbegrenzung. Pumpenaggregat mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m Ansaugschlauch mit $\frac{1}{2}''$ -Anschluss. 1,5 m Hochdruckschlauch mit $\frac{1}{2}''$ -Anschluss, Rückflussverhinderer. Im Karton.
Art.-Nr. 115500 RSEV Fr. 1'100.–

Fr. **899.–**



Info

REMS Calc-Push – Wirkungsvoll elektrisch entkalken.

Hohe Förderleistung.

3-Wege-Hebel zur Umkehr der Flussrichtung, mit Nullstellung.

Nutzbares Behältervolumen: 21 l

Förderleistung: ≤ 30 l/min

Förderdruck: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi

Förderhöhe: ≤ 10 m

Temperatur Entkalkungslösung: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern, z.B. Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen. Förderleistung ≤ 30 l/min, nutzbares Behältervolumen 21 l. Pumpeneinheit mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Förderdruck ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Förderhöhe ≤ 10 m. 2 Stück flexible PVC-Gewebeschläuche $\frac{1}{2}$ “, 2,3 m lang, mit Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp $\frac{1}{2}$ “ und Verschlüssen. 2 Stück Doppelnippel $\frac{3}{8}$ “– $\frac{1}{2}$ “, 2 Stück Doppelnippel $\frac{1}{2}$ “– $\frac{3}{4}$ “. Im Karton.

Art.-Nr. 115900 RSEV Fr. 964.–

Fr. **711.–**

REMS Mini-Cobra – Bewährtes, handliches Gerät für den schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen z.B. in Küche, Bad, Toilette.



Info



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Mini-Cobra

Rohrreinigungsgerät für Rohre Ø 20–50 (75) mm, mit Handkurbel und 6-Kant-Mitnehmer für handelsübliche Antriebsmaschine (elektrische, langsam laufende Bohrmaschine mit stufenlosen Antrieb oder Bohrschrauber). Für Rohrreinigungsspiralen Ø 6, 8 und 10 mm. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Schnellspannfutter. Spirale Ø 8 mm, 7,5 m lang. Im Karton.

Art.-Nr. 170010 R Fr. 214.–

Fr. **173.–**



Info

REMS Mini-Cobra S – Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub-/rücklauf durch Schnellumschaltung.



Info



0–950 min⁻¹
600 W, nur 5,2 kg
Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung, für Rohre Ø 20–50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter) von 0 bis 950 min⁻¹. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Spirale Ø 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang.

Im Systemkoffer L-Boxx H.

Art.-Nr. 170028 RSEV Fr. 803.–

Fr. **593.–**



Patent EP 3 059 022

0–560 min⁻¹
500 W, nur 5,2 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub-/rücklauf durch Schnellumschaltung.



L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akku-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung, für Rohre Ø 20–50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebsmaschine mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 22 V, 500 W, wartungsfreiem, robustem Getriebe, extra drehmomentstarkem Rechts- und Linkslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter (VE) von 0 bis 560 min⁻¹). Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Antriebsmaschine 22 V, Spirale Ø 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang.

Im Systemkoffer L-Boxx H.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Set P Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	170029 R22	711.00	581.00
Set Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	170027 R220	1'060.00	831.00

REMS Cobra – Rohr frei – einfach und schnell.

Schnelldreher mit Teilspiralen für Arbeitslänge bis 70 m.
Wirkungsvolles Kettenschleudern und Fräsen bis 740 min⁻¹.
Geschlossene Antriebsspindel schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info 22



Info 32

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Cobra 22 Set 16+22 Im Karton.	172012 RSEV	2'700.00	1'950.00
REMS Cobra 32 Set 22+32 Im Karton.	174011 RSEV	5'380.00	3'763.00



Info

**REMS Lumen – Elektrisch leuchten.
Mit hoher Leuchtkraft. Handlich, leicht.
Stufenlos schwenkbar.**

REMS Lumen 5000

Elektrischer LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. 230V, 50–60Hz.
Lichtstrom ≤ 5.000lm, Leistung ≤ 50W. Anschlussleitung 5m. Im Karton.
Art.-Nr. 175220 RSEV Fr. 95.30

Fr. **73.90**

REMS Lumen 7000

Elektrischer LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. 230V, 50–60Hz.
Lichtstrom ≤ 7.000lm, Leistung ≤ 70W. Anschlussleitung 5m. Im Karton.
Art.-Nr. 175221 RSEV Fr. 116.–

Fr. **88.80**

REMS Lumen 10000

Elektrischer LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. 230V, 50–60Hz.
Helligkeitslichtstufe 1: Lichtstrom ≤ 5.000lm, Leistung ≤ 50W.
Helligkeitslichtstufe 2: Lichtstrom ≤ 10.000lm, Leistung ≤ 100W.
Anschlussleitung 5m. Im Karton.
Art.-Nr. 175222 RSEV Fr. 144.–

Fr. **113.–**

REMS Teleskopstativ 3B

auf 3-Bein, höhenverstellbar, klappbar
Art.-Nr. 175230 R

Fr. **36.20**

Bezeichnung	Betriebsstunden h		
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Akku Li-Ion 22V, 2,5Ah, 54Wh	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 22V, 9,0Ah, 194Wh	19,6	8,6	5,7



Info



**REMS Lumen 2800 22 V – Leuchtet überall.
Mit hoher Leuchtkraft. Mobil, handlich,
leicht. Für Akku- und Netzbetrieb. Stufenlos
schwenkbar.**

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Akku-LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. Für Akku- und Netzbetrieb. Lichtstrom ≤ 2800lm. Spannungsversorgung 220–240V, 50–60Hz, 138W, 24V, 1,5A. Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im Karton.
Art.-Nr. 175210 R220 Fr. 168.–

Fr. **133.–**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Akku-LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. Für Akku- und Netzbetrieb. Lichtstrom ≤ 2800lm. Akku Li-Ion 22V, 2,5Ah, 54Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60Hz, 70W, 22V. Spannungsversorgung 220–240V, 50–60Hz, 138W, 24V, 1,5A. Im Karton.
Art.-Nr. 175211 R220 Fr. 468.–

Fr. **395.–**

REMS Teleskopstativ 3B

auf 3-Bein, höhenverstellbar, klappbar
Art.-Nr. 175230 R

Fr. **36.20**



Info



REMS KaliGrat E – Robustes Qualitätswerkzeug zum Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten von Rohren. Für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb.

Gleichzeitig Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten. Ratschengriff mit wechselbaren Kalibrier- und Entgratköpfen, mit Schnellwechselaufnahme.

REMS KaliGrat E Set

Kalibrierwerkzeug und Außen-/Innen-Rohrentgrater, für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb. Für Verbundrohre Ø 14–63 mm. Ratschengriff mit Schnellwechselaufnahme mit Federarretierung, Kalibrier- und Entgratköpfe. Im stabilen Koffer.

Ausführung Ø mm x Wandstärke mm	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Set 16x2+20x2+25x2,5/26x3	114000 R	397.00	310.00
Set 16x2,25+20x2,5+25x2,5/26x3	114002 R	397.00	310.00
Set Allround 26 14x2+16x2+16x2,25+18x2+20x2+20x2,25+20x2,5+25x2,5/26x3	114001 R	740.00	582.00



REMS KaliGrat R – Robuste Qualitätswerkzeuge zum Kalibrieren und Innenentgraten von Rohren, frei Hand.

Gleichzeitig Kalibrieren und Innenentgraten. Ratschengriff mit gestufterm Kalibriedorn mit integrierten Entgratklingen.



Info

REMS KaliGrat R Set

Kalibrierwerkzeug und Innen-Rohrentgrater. Für Verbundrohre Ø 16–63 mm. Ratschengriff mit Kalibriedorn für verschiedene Durchmesser und Wandstärken, mit integrierten Entgratklingen. In Blisterverpackung.

Ausführung Ø mm x Wandstärke mm	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
R4 16x2+20x2+25x2,5/26x3+32x3	114045 R	115.00	88.80
R4 16x2+20x2,25+25x2,5/26x3+32x3	114046 R	115.00	88.80
R3 40x3,5+50x4+63x4,5	114047 R	228.00	179.00
R3 40x4+50x4,5+63x6	114048 R	228.00	179.00

REMS KaliGrat H – Robuste Qualitätswerkzeuge zum Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten von Rohren.

Gleichzeitig Kalibrieren und Außen-/Innenentgraten. Sterngriff mit Kalibriedornen und Entgratklingen.



Info

REMS KaliGrat H Set

Kalibrierwerkzeug und Außen-/Innen-Rohrentgrater. Für Verbundrohre Ø 16–26 mm. In Blisterverpackung.

Ausführung Ø mm x Wandstärke mm	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
16x2+20x2+26x3	114060 R	136.00	105.00
16x2+20x2+25x2,5	114061 R	136.00	105.00
16x2,25+20x2,5+26x3	114062 R	136.00	105.00





Info

**REMS 22V**
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

0–560 min⁻¹
500 W, nur 1,6 kg**Spannbereich
1,5 – 13 mm****REMS Helix 22 V VE – Bohren, schrauben und entgraten. Mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor.****REMS Helix 22 V VE**

Akku-Bohrschrauber mit Vario-Elektronik (VE) zum Bohren in Stahl, Stein, $\leq \varnothing 13$ mm, Holz ≤ 32 mm und andere Materialien und zum Eindrehen/Lösen von Schrauben ≤ 8 mm. Antriebsmaschine mit schlüssellosem Schnellspannfutter, Spannbereich 1,5–13 mm, Rechts- und Linkslauf. Elektromechanischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosem Akku-Motor 22 V, 500 W, 2-stufigem robustem Getriebe. 2 stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche von 0–560 min⁻¹ und 0–1900 min⁻¹, 15 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, hartes Drehmoment von 50 Nm in beiden Drehzahlbereichen. Sicherheits-Tippschalter. Integrierte LED-Arbeitsleuchte. Gürtelclip.

Antriebsmaschine 22 V, Bit mit Doppelklinge Schlitz/Kreuzschlitz, in Tragetasche.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Set\P Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	190100 R22	280.00	228.00
Set Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	190110 R220	580.00	459.00

REMS MiniScope

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Für Batteriebetrieb.



Info



REMS MiniScope Set

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Controller-Einheit mit 2,3" TFT-LCD-Farbdisplay. 4 Batterien 1,5V, AA, LR6. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet.

Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 175401 R6 Fr. 156.–

Fr. 118.–**HD-Qualität
(1920 x 1080 Pixel)**

REMS CamScope HD

Brillante Bilder und Videos aus Hohlräumen, Schächten und Rohren in HD-Qualität.



Info



REMS CamScope HD Set

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos in HD-Qualität auf MicroSD-Karte. Kamera-Endoskop mit 5" TFT-LCD-Farbdisplay, 4-fach digitaler Zoom, MicroSD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, integriertem Akku Li-Ion 3,7V, 4,0 Ah. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD 180°/90°, Farbkamera 180° gerade und Farbkamera 90° abgewinkelt, mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet. MicroSD-Karte 32 GB. USB-Kabel. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 175400 R4 Fr. 276.–

Fr. 225.–



REMS CamSys 2 – Mobiles, handliches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Sprachaufzeichnung. Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung der Kamera.



Info



REMS CamSys 2 Set S-Color – mit Sprachaufzeichnung.

Elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte mit Angabe von Datum und Uhrzeit. Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 7" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7V, 7,6Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt, Blendschutz, Aufsteller. 2m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240V, 50–60Hz, 15W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer. Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume. Art.-Nr. 175301 R220 Fr. 3'510.–



Fr. **2'765.–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine, und andere Hohlräume. Art.-Nr. 175302 R220 Fr. 4'640.–



Fr. **3'553.–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume. Art.-Nr. 175303 R220 Fr. 4'860.–



Fr. **3'877.–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 70–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume. Art.-Nr. 175304 R220 Fr. 5'280.–

Art.-Nr. 175304 R220 Fr. 5'280.–

Fr. **4'147.–**



REMS Explorer

Ortungsgerät zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz
Art.-Nr. 175312 R

Fr. **2'320.–**

Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer.

Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Gehärtete, hochverschleißfeste Zahnung.



Info



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-Maul-Rohrzangen, schwedisches Modell. DIN 5234 – Form C. Wasserpumpzange mit durchgestecktem Gelenk (Gewerbe), 7-fach verstellbar. ISO 8976. Art.-Nr. 116X01 R Fr. 186.–

Fr. 118.-

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-Maul-Rohrzangen, schwedisches Modell. DIN 5234 – Form C. Art.-Nr. 116X02 R Fr. 267.–

Fr. 167.-

REMS Tiger – Rohr-Säbelsägen

Führungshalter für 400 % mehr Sägekraft



REMS Tiger
1050 W – nur 3 kg



Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



Info



Ketten-Führungshalter 6"

REMS Tiger VE
1050 W – nur 3 kg



Info



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0 Ah

REMS Tiger 22V VE
500 W – Nur 3,4 kg



Info



Bezeichnung		Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Tiger Set Im stabilen Stahlblechkasten.	Elektrische Rohr-Säbelsäge zum mübelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560020 RSEV	837.00	711.00
REMS Tiger Set K Im stabilen Stahlblechkasten.	Wie 560020 RSEV, jedoch mit Ketten-Führungshalter 6".	560021 RSEV	913.00	786.00
REMS Tiger VE Set Im stabilen Stahlblechkasten.	Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mübelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560027 RSEV	859.00	732.00
REMS Tiger VE Set K Im stabilen Stahlblechkasten.	Wie 560027 RSEV, jedoch mit Ketten-Führungshalter 6".	560029 RSEV	936.00	808.00
REMS Tiger SR Set Im stabilen Stahlblechkasten.	Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Speed-Regulation (SR) zum mübelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560026 RSEV	938.00	820.00
REMS Tiger SR Set K Im stabilen Stahlblechkasten.	Wie 560026 RSEV, jedoch mit Ketten-Führungshalter 6".	560028 RSEV	1'020.00	895.00
REMS Tiger 22V VE Set Akku Li-Ion 22V, 9,0Ah, 194Wh, Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V. Im stabilen Stahlblechkasten.	Akku-Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mübelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560053 R220	1'560.00	1'187.00
REMS Tiger 22V SetP Wie Art.-Nr. 560053, ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.	Akku-Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mübelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560055 R22	988.00	792.00
Ketten-Führungshalter 6"	für Rohre Ø 1/8 – 6" u. a.	563203 R	240.00	

REMS Cat – Sägt alles überall.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Cat 22V VE
500 W – 3,1 kg



Info

Deutsches Qualitätsprodukt

Bezeichnung

REMS Cat VE Set
Im stabilen Stahlblechkasten.

Elektrische Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen.

Art.-Nr.

Fr.

Aktion Fr.

496.00

REMS Cat 22V VE Set

Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Im stabilen Stahlblechkasten.

Akku-Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen.

560040 RSEV

686.00

1'036.00

REMS Cat 22V VE SetP

Wie Art.-Nr. 560052, ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Im stabilen Stahlblechkasten.

Akku-Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen.

560054 R22

943.00

737.00


REMS Turbo – Gratarm, rechtwinklig, schnell.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



Info

Bezeichnung

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Rohrkreissägemaschine mit Universal-Doppelspannstock zum gratarmen, rechtwinkligen, schnellen Sägen.

Für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre der Pressfitting-Systeme u.a.

Art.-Nr.

Fr.

+ 1 REMS Metallkreissägeblatt
+ 1 Untergestell

Aktion Fr.

1'490.00

REMS Turbo K Basic

Universal-Metallkreissägemaschine mit automatischer Kühlshmier-Einrichtung.

Für gerade Schnitte und Gehrungsschnitte bis 45°.

849006 R220

1'500.00

849X01 RSEV

1'490.00

REMS Nano – Trennen bis Ø 40 mm.



Info



nur 1,9 kg



Info



nur 2,1 kg

Bezeichnung

REMS Nano Basic-Pack

Elektrischer Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat.

Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm.

Art.-Nr.

Fr.

Aktion Fr.

532.00

REMS Nano 12V Basic-Pack

Akku-Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat.

Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm.

844010 RSEV

612.00

688.00

Zubehör REMS Nano / REMS Nano 12V

REMS Schneidrad Cu-INOX

für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer

Art.-Nr. 844050 R

Fr. **44.50**

REMS Schneidrad V

für Verbundrohre

Art.-Nr. 844051 R

Fr. **44.50**

Systemkoffer L-Boxx

mit Einlage für REMS Nano/Nano 12 V, Schnellladegerät, Akku, REMS REG 8-35, 2 Stück REMS Schneidräder, Meterstab

Art.-Nr. 844045 R

Fr. **163.–**

Bezeichnung

REMS Nano Basic-Pack

Elektrischer Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat.

Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm.

Art.-Nr.

Fr.

Aktion Fr.

532.00

REMS Nano 12V Basic-Pack

Akku-Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat.

Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm.

844011 R220

808.00

688.00

REMS Spezialsägeblätter



REMS

→ REMS Tiger, etc.

Bezeichnung	Ø Zoll/ Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Spezialsägeblatt 2"/140-2,5 Stahlrohre ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	gewellt	5	561007 R05	72.30	54.22
REMS Spezialsägeblatt 2"/140-3,2 Stahlrohre ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	gewellt	5	561001 R05	67.50	50.62
REMS Spezialsägeblatt 4"/200-3,2 Stahlrohre ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	gewellt	5	561002 R05	89.50	67.12
REMS Spezialsägeblatt 6"/260-3,2 Stahlrohre ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	gewellt	5	561008 R05	117.00	87.75

Für schwer zerspanbare Materialien, z.B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, anstelle des REMS Spezialsägeblattes das feiner gezahnte REMS Universalsägeblatt in Verbindung mit REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung verwenden. *HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall

REMS Universalsägeblätter



→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Universalsägeblatt 100-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561006 R05	46.60	34.95
REMS Universalsägeblatt 150-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561005 R05	66.50	49.88
REMS Universalsägeblatt 200-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561003 R05	88.00	66.00
REMS Universalsägeblatt 300-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561004 R05	131.00	98.25

Auch für Holz mit Nägeln, Paletten. Für schwer zerspanbare Materialien, z.B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, geringere Hubzahl erforderlich, z.B. durch REMS Tiger SR mit elektronischer Hubzahlregelung. *HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall

REMS Sägeblätter für Metall

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Sägeblatt 150-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561105 R05	30.00	22.50
REMS Sägeblatt 200-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561106 R05	39.40	29.55
REMS Sägeblatt 90-1,4, Kurvenblatt Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	gewellt	5	561107 R05	28.00	21.00
REMS Sägeblatt 150-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561104 R05	31.40	23.55
REMS Sägeblatt 200-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561108 R05	39.60	29.70
REMS Sägeblatt 100-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561101 R05	26.90	20.18
REMS Sägeblatt 150-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561103 R05	31.40	23.55
REMS Sägeblatt 200-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	5	561102 R05	39.40	29.55
REMS Sägeblatt 200-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561109 R05	39.40	29.55
REMS Sägeblatt 280-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561112 R05	49.80	37.35

REMS Sägeblätter für Holz und Metall

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Sägeblatt 210-1,8/2,5 runde Spitze, kein Einhaken Paletten, Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561113 R05	40.50	30.38
REMS Sägeblatt 150-2,5 Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561110 R05	30.00	22.50
REMS Sägeblatt 225-2,5, extra dick, zur Demontage Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	gewellt	3	561114 R03	38.50	28.88
REMS Sägeblatt 300-2,5, extra dick, zur Demontage Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	gewellt	3	561116 R03	51.40	38.55
REMS Sägeblatt 300-4,2 Holz	300	4,2	WS	geschränkt	5	561111 R05	36.70	27.52
REMS Sägeblatt 225-3,2/5,0 Holz, Holz mit Nägeln	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel	geschränkt	5	561117 R05	45.70	34.28
REMS Sägeblatt 290-5,0/6,35 Grünholz	290	Combo 5,0/6,35	WS	geschränkt	5	561118 R05	49.80	37.35
REMS Sägeblatt 150-6,35 Holz	150	6,35	WS	geschränkt	5	561119 R05	21.30	15.98

REMS Sägeblätter für verschiedene Zwecke

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Menge Stück	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Sägeblatt 150-4,2 Porenbeton, Gipsplatten	150	4,2	WS	geschränkt	5	561115 R05	26.30	19.73
REMS Sägeblatt 225-8,5 Porenbeton, Hartholz	225	8,5	HM	geschränkt	1	561120 R01	68.10	51.08
REMS Sägeblatt 300-8,5 Porenbeton, Hartholz	300	8,5	HM	geschränkt	1	561121 R01	81.70	61.28
REMS Sägeblatt 400-8,5 Porenbeton, Hartholz	400	8,5	HM	geschränkt	1	561122 R01	119.00	89.25
REMS Sägeblatt 235-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	235	12	HM	gerade	1	561123 R01	94.80	71.10
REMS Sägeblatt 300-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM	gerade	1	561124 R01	110.00	82.50
REMS Sägeblatt 300-12, extra hohes Blatt Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM	gerade	1	561125 R01	131.00	98.25
REMS Sägeblatt 200 Guss u.a.	200		HM-G		2	561126 R02	39.30	29.48

*HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall; WS: Werkzeugstahl; HM: Hartmetall; HM-G: Hartmetall-Granulat

REMS Secco – Zum Trocknen und Entfeuchten.

Entfeuchtungsleistung $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$
Luftmenge $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$



Leistungsstarke, hocheffiziente Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

REMS Secco 80 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationsverdichter und Kondensatormotor 230V, 50Hz, 680W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$, Luftmenge $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem 3" Display und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Betriebsstundenzähler, Stromverbrauchszähler. Luftfilter. Im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern. Im Karton.

Art.-Nr. 132010 RSEV Fr. 2'520.–



Super-Angebot !*

Beim Kauf eines REMS Secco 80 Set erhalten Sie 1 Feuchtemessgerät REMS Detect W gratis. Sie sparen zusätzlich Fr. 273.–

Art.-Nr. 132X01 RSEV Fr. 2'003.–

REMS Secco 50 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230V, 50Hz, 760W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung $\leq 50\text{ l}/24\text{ h}$, Luftmenge $\leq 265\text{ m}^3/\text{h}$. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigem Bedienfeld und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Luftfilter. Interner 7,7l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen. Im Karton.

Art.-Nr. 132011 RSEV Fr. 893.–

Fr. 755.–

11,5 l Kondensatbehälter

zur Kondensatableitung innerhalb des Stahlblechgehäuses.

Fr. 66.90

Abluft-Set

bestehend aus Abluftschlauch Ø 200 mm, 10m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum Aufhängen vor Ort, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen.

Art.-Nr. 132104 R

Fr. 370.–

REMS Detect W

Dielektrisches Feuchtemessgerät zur zerstörungsfreien Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz

Fr. 273.–



Zur Unterstützung von elektrischen Luftentfeuchtern/Bautrocknern.

REMS Orkan – Zur Belüftung.



REMS Orkan 2050

Elektrischer Baulüfter für gewerbliche Verwendung. Zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten, muffigen Kellerräumen. Speziell auch zur Beschleunigung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kondensatormotor 230V, 50Hz, 355/450W, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Luftmenge 1740/2050 m³/h. Im stabilen Kunststoffgehäuse. Im Karton.

Art.-Nr. 132301 RSEV Fr. 493.–

Fr. 280.–

REMS RAS St – Robustes Qualitätswerkzeug zum Trennen von Stahlrohren. Für hohe Ansprüche und lange Lebensdauer.



* Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS RAS St 1/2" – 2"	1/2" – 2" 10 – 60	113000 R	265.00	197.00
REMS RAS St 1 1/4" – 4"	1 1/4" – 4" 30 – 115	113100 R	482.00	388.00

REMS RAS P/SW 45/L – Robustes Qualitätswerkzeug mit zwei Schneidsystemen zum Trennen und Schlitzen von Schutzwellrohren aus Kunststoff.



Info

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1 1/4"	113480 R	66.30	53.80

REMS RAS W INOX

Hochbeanspruchbares Qualitätswerkzeug zum Trennen gewellter Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl, auch ummantelt.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung	Rohre	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS RAS W INOX 10-32/40 S nadelgelagert	DN 10 – 32 (40) / 3/8" – 1 1/2" (2")	113450 R	253.00	204.00

REMS RAS P – Die Kompakten mit Teleskopspindel.

Teleskopspindel. Leichtes, schnelles Verstellen in beiden Richtungen.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz. Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.



Info

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
P 10-32 T	10 – 32 1/2 – 1 1/8"	290001 R	67.30	55.40
P 10-40 T	10 – 40 1/2 – 1 1/8"	290002 R	80.90	66.50

REMS RAS Cu – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.

Ideal zum Trennen von Kupferrohren.

Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz. Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.



Info

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Cu 3-16	3 – 16 1/8 – 5/8"	113250 R	33.30	26.00
Cu 3-25	3 – 25 1/8 – 1"	113255 R	40.30	32.10
Cu 3-28	3 – 28 1/8 – 1 1/8"	113260 R	46.00	37.70

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Cu 3-35	3 – 35 1/8 – 1 1/8"	113340 R	67.30	46.50
Cu 3-42	3 – 42 1/8 – 1 1/4"	113320 R	80.90	58.80
Cu 8-42 *	8 – 42 5/8 – 1 1/8"	113370 R	181.00	131.00
Cu 8-64 *	8 – 64 5/8 – 2 1/2"	113410 R	217.00	152.00

REMS RAS Cu-INOX – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.

Ideal zum Trennen von Kupferrohren, dünnwandigen nichtrostenden Stahlrohren, dünnwandigen Stahl-, Aluminium-, Messingrohren.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz. Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.



Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Cu-INOX 3-16	3 – 16 1/8 – 5/8"	113200 R	33.30	26.00
Cu-INOX 3-25	3 – 25 1/8 – 1"	113230 R	40.30	32.10
Cu-INOX 3-28 Mini	3 – 28 1/8 – 1 1/8"	113240 R	46.00	37.70
Cu-INOX 3-28	3 – 28 1/8 – 1 1/8"	113300 R	39.30	32.10



Info

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Cu-INOX 3-35	3 – 35 1/8 – 1 1/8"	113350 R	70.70	46.50
Cu-INOX 3-42	3 – 42 1/8 – 1 1/4"	113330 R	89.10	58.80
Cu-INOX 6-42 *	6 – 42 5/8 – 1 1/8"	113380 R	186.00	147.00
Cu-INOX 6-64 *	6 – 64 5/8 – 2 1/2"	113400 R	217.00	171.00

REMS RAS P – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren. Mit Schnellverstellung.

Ideal zum Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren.

Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt. Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.



* Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
P 10-40 * mit Schnellverstellung	10-40 ½-1½"	290050 R	179.00	132.00
P 10-63 * mit Schnellverstellung	10-63 ½-2"	290000 R	229.00	152.00
P 50-110, s11 * mit Schnellverstellung	50-110 2-4"	290100 R	274.00	214.00
P 50-125, s16 * mit Schnellverstellung	50-125 2-5"	290500 R-S16	283.00	217.00
P 110-160 * mit Schnellverstellung	110-160 4-6"	290200 R	336.00	269.00

REMS RAS Cu-INOX S – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.

Ideal zum Trennen von Kupferrohren, dünnwandigen nichtrostenden Stahlrohren, dünnwandigen Stahl-, Aluminium-, Messingrohren. Mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für besonders leichtes Schneiden.



* Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Cu-INOX 3-28 S Mini nadelgelagert	3-28 ½-1½"	113241 R	64.80	52.90
Cu-INOX 3-35 S nadelgelagert	3-35 ½-1¾"	113351 R	92.50	68.80
Cu-INOX 8-42 S * nadelgelagert, mit Schnellverstellung	8-42 ¾-1½"	113385 R	191.00	144.00
Cu-INOX 8-64 S * nadelgelagert, mit Schnellverstellung	8-64 ¾-2½"	113401 R	241.00	175.00

REMS ROS PEX 28 S – Robustes Qualitätswerkzeug zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt.

Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von PEX-Rohren.



Info

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	101.00	80.90

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robustes Qualitätswerkzeug zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt.

Mit integriertem Rohrschneider für Schutzwellrohre. Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von Verbundrohren und PEX-Rohren.



Info

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1¾"	291242 R	135.00	96.60

REMS ROS P – Handliche Qualitätswerkzeuge zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren. Auch für dünnwandige Rohre. Stabile Ausführung in Aluminium / Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren.



Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
P 26	26 1"	291240 R	66.20	49.90
P 35 mit Schnellrücklauf	35 1¾"	291200 R	72.20	57.20
P 35 A mit automatischem Schnellrücklauf	35 1¾"	291220	91.90	73.20
P 42 mit Schnellrücklauf	42 1½"	291250 R	160.00	103.20

NEU



Info

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
P 42 PSS mit Schnellrücklauf	42 1½"	291460 RPSS	97.00	77.20
P 42 S mit Schnellrücklauf	42 1½"	291010 R	110.00	79.50
P 63 P mit Schnellrücklauf	63 2"	291270 R	191.00	151.00
P 63 S mit Schnellrücklauf	63 2"	291290 R	211.00	151.00

REMS ROS P flex – Robuste Qualitätswerkzeuge zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt.



Info




Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von flexiblen Kunststoffschläuchen und weichen Kunststoffrohren.

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
P flex 14	14 9/16"	291400 R	62.30	47.50
P flex 22	22 7/8"	291410 R	69.50	53.20
P flex 28 S nadelgelagert	28 1 1/8"	291430 R	97.80	75.10

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken. Superschnell, z. B. INOX Ø 54 mm in nur 4 Sekunden.



REMS REG 10-54 E

REMS REG 28-108

Einzigartig! Patent EP 1 782 904

Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen.

REMS Cento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8–115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8–108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", Verbundrohre Ø 10–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Drehzahl 115 min⁻¹. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton. Art.-Nr. 845001 RSEV Fr. 1'710.–

Deutsches Qualitätsprodukt



1200 W
nur 17 kg



Info

REMS Schneidrad Cu-INOX gratis!*

Wert Fr. 126.–

Art.-Nr. 845X02 RSEV Fr.

1'526.–

Deutsches Qualitätsprodukt



*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

REMS REG – Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren.



Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre.



REMS REG 8–35

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 8–35 mm, Ø ¾–1½". Art.-Nr. 113825 R Fr. 77.90

Info

Fr. 58.80



REMS REG 10–54

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Art.-Nr. 113830 R Fr. 88.60

Info

Fr. 67.70

Patent EP 2 058 067



REMS REG 10–54 E –

auch für elektrischen Antrieb

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Auch für elektrischen Antrieb durch REMS Helix 22V VE und andere Bohrschrauber (Drehzahl ≤ 300 min⁻¹), durch die Rohrtrennmaschine REMS Cento (ab Herstellungsdatum 09/2011), REMS Cento 22 V oder durch die Rohrkreissäge-maschine REMS Turbo Cu-INOX (ab Herstellungsdatum 09/2011). Art.-Nr. 113835 R Fr. 164.–

Info

Fr. 127.–



Zubehör REMS Cento / REMS Cento 22 V

Schneidrad Cu-INOX für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl Art.-Nr. 845050 R	Fr. 126.-
Schneidrad Cu speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer Art.-Nr. 845053 R	Fr. 126.-
Schneidrad St für Stahlrohre, Gussrohre (SML) Art.-Nr. 845052 R	Fr. 126.-
Schneidrad V, s 10 für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 10 mm Art.-Nr. 845051 R	Fr. 126.-
REMS REG 28-108 Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der Rohrtrennmaschine REMS Cento, REMS Cento 22 V (mit REMS Schneidrad Art.-Nr. 845050 oder 845053). Art.-Nr. 113840 R Fr. 389.-	Fr. 321.-
Systemkoffer L-Boxx H Für REMS Cento / REMS Cento RF Art.-Nr. 845085 R	Fr. 167.-
Vorschubhebel mit Federstecker zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden Art.-Nr. 845218 R	Fr. 107.-
Rohrauflage 1 höhenverstellbar, für Rohre Ø 40–110 mm, Ø 1 ½–4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden Art.-Nr. 845220 R	Fr. 178.-
Laufrolle, 4er-Pack aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr Art.-Nr. 845118 R	Fr. 250.-
Laufrolle INOX, 4er-Pack aus nichtrostendem Stahlrohr Art.-Nr. 845110 RINOX	Fr. 354.-
Markierungsgerät zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren. Für REMS Cento, REMS Cento 22 V. Art.-Nr. 845530 R	Fr. 152.-
Untergestell Art.-Nr. 849315 R	Fr. 253.-
Untergestell, fahrbar Art.-Nr. 849310 R	Fr. 410.-
Zubehör-Pack 1 bestehend aus Untergestell und REMS Herkules 3B Art.-Nr. 120X01 R Fr. 643.-	Fr. 525.-
Zubehör-Pack 2 bestehend aus Jumbo, Herkules 3B und Herkules Y Art.-Nr. 120X02 R Fr. 1'150.-	Fr. 915.-
Zubehör-Pack 3 bestehend aus Jumbo E und Herkules 3B Art.-Nr. 120X03 R Fr. 725.-	Fr. 539.-
Zubehör-Pack 4 bestehend aus fahrbarem Untergestell und REMS Herkules 3B Art.-Nr. 120X04 R Fr. 799.-	Fr. 625.-

REMS DueCento – Trennen bis Ø 225 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Schweißgerecht. Schnell.
Ohne Außengrat. Trocken. Universell für viele Rohrarten.

Einzigartig! Patent EP 1 782 904

Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen.

Deutsches Qualitätsprodukt



Info

REMS DueCento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 40–225 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 54–225 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ¼–8", Verbundrohre Ø 40–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Drehzahl 115 min⁻¹. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. 2 Stück höhenverstellbare Rohrauflagen 1 für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Im Karton.
Art.-Nr. 845004 RSEV Fr. 3'360.-

GRATIS*



Super-Angebot!*

Beim Kauf eines REMS DueCento Basic erhalten Sie 3 Schneidräder Ihrer Wahl gratis! Sie sparen zwischen Fr. 378.– und Fr. 495.–.

Art.-Nr. 845X03 RSEV Fr. 3'212.-



Ideal für den Installateur!

Heizelement gemäß DVS.

Elektronische Temperaturregelung.

Schnellspannvorrichtung auch für Schrägabgänge.



Info

REMS SSM 160RS

Heizelement-Stumpfschweißmaschine für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Heizelement-Stumpfschweißgerät mit PTFE-beschichtetem Heizelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Einstellbare Temperatur 180–290°C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung. Schutzabdeckung für Heizelement. Elektrische Hobeleinrichtung 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Anpressvorrichtung. Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge, bestehend aus 2 Spannstöcken mit je 2 Spanneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 Rohrauflagen Ø 160 mm mit Rohrauflageneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbeitsschlüssel. Stahlblechkasten für Rohrauflageneinsätze und Spanneinsätze. Rohrgestell = Untergestell = Transportvorrichtung. Art.-Nr. 252026 RSEV Fr. 5'310.–

Fr. **4'208.–**



REMS EMSG 160-2 – Automatisches Schweißen.

Elektronische Steuerung. Akustische und optische Überwachung des Schweißvorganges.



Info

REMS EMSG 160-2

Elektromuffen-Schweißgerät, 230V, 50–60Hz, 1000W, zum Schweißen von Abflussrohren mit Elektroschweißmuffen aus PE der Fabrikate Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160mm. Elektronisch gesteuert, mit akustischer und optischer Überwachung des Schweißvorganges. Im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse mit Karabinerhaken. Schweißleitung 3,9 m. Handrohrsabber. Im stabilen Koffer. Art.-Nr. 261002 RSEV Fr. 892.–

Fr. **732.–**



REMS MSG – Rationelles Muffenschweißen

Heizelemente gemäß DVS.

Hochwertige PTFE-Beschichtung.



Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Heizelement-Muffenschweißgerät für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. Heizelement 230 V, mit PTFE-beschichteten Heizstutzen, Heizbuchsen für Ø 20, 25, 32 mm. Fest eingestellte Temperatur für PP-Rohre auf 263°C, mit elektronischer Temperaturregelung. Ablageständer. Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position. Sechskant-Stiftschlüssel zur Montage und Demontage der Heizstutzen und Heizbuchsen. Im stabilen Stahlblechkasten. Art.-Nr. 256233 RSEV Fr. 686.–

Fr. **528.–**

bis
2"



Hohe Kälteleistung,
z.B. $\frac{3}{4}$ " Stahlrohr
in nur 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektrisch einfrieren statt entleeren. Superschnell bis 2".



Einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" bzw. $\varnothing 15$ –35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Besonders kompakte Einfrierköpfe mit geometrisch speziell ausgebildeten Mulden zur Aufnahme jeweils unterschiedlicher Rohrdurchmesser. Sehr schmal, nur 50 mm breit. Überall einsetzbar, auch an engen Stellen. Keine Schmier- und/Pasten erforderlich.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisches Rohr-Einfriergerät mit geschlossenem Kältemittelkreislauf. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, $\varnothing \frac{1}{4}$ –2", $\varnothing 10$ –60 mm. Kälteaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 Kältemittelschläuche, 2,5 m lang, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer, Spritzflasche. Ausrüstung für $\varnothing \frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ ", 15–42 mm. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton. Art.-Nr. 131012 RSEV Fr. 2'130.–

Fr. **1'469.–**



Aufrüst-Set 1½–2" / 54–60 mm

Art.-Nr. 131160 R Fr. 281.–

Fr. **143.–**

bis
2"



Deutsches Qualitätsprodukt

*Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 18°C.

REMS Eskimo – einfrieren statt entleeren.

Superschnell bis 2". Automatische Kältemittelzufuhr.

Besonders schmale, unverwüstliche Einfriermanschetten.
Hohe Kälteleistung, z.B. $\frac{3}{4}$ " Stahlrohr in nur 4 min.*



REMS Eskimo Set

Rohr-Einfriergerät für Kältemittel Kohlendioxid. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, $\varnothing \frac{1}{4}$ –2", $\varnothing 10$ –60 mm. Je 2 Stück Einfriermanschetten in 10 verschiedenen Größen für den gesamten Arbeitsbereich, Flaschenanschluss mit T-Verteiler, Verschlussmutter, 2 Griffstücke mit Injektor, 2 Hochdruckschläuche. Im stabilen Koffer. Art.-Nr. 130002 R Fr. 694.–

Fr. **510.–**

REMS Sinus – Rohre faltenfrei biegen.



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Sinus Set

Hand-Rohrbieger $\varnothing 10$ –32 mm, $\varnothing \frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, $\varnothing 10$ –22 mm, $\varnothing \frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, $\varnothing 10$ –18 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantelt, $\varnothing 12$ –18 mm, C-Stahl $\varnothing 12$ –22 mm, weiche Präzisionsstahlrohre $\varnothing 10$ –20 mm, Elektroinstallationsrohre EN 50086 $\varnothing 16$ –20 mm, Verbundrohre $\varnothing 14$ –32 mm, u. a. Antriebsvorrichtung, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke*. REMS Biegespray. Im stabilen Stahlblechkasten.

Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 154001 R Fr. 931.–

Fr. **660.–**

Set 14 + 16 + 18

Art.-Nr. 154002 R Fr. 898.–

Fr. **660.–**

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 154003 R Fr. 1'050.–

Fr. **767.–**

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22

Art.-Nr. 154004 R Fr. 1'320.–

Fr. **930.–**



Deutsches Qualitätsprodukt

REMSTOOL
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah




REMSTOOL REMS Swing – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden, bis Ø 32 mm.

Superschnelles Arbeiten durch praktischen Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf. Zahnstange aus gehärtetem Stahl.



Deutsches Qualitätsprodukt

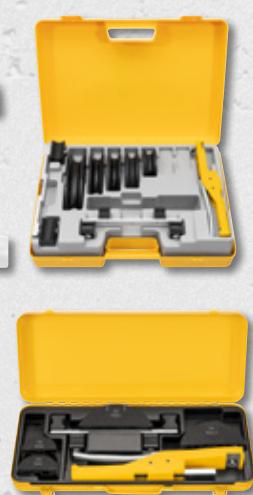

REMSTOOL REMS Hydro-Swing 22 V – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden. Mobil, handlich, leicht. Universell für viele Rohrarten einsetzbar.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für ca. 110 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung*.

XL-BOXX

REMSTOOL REMS Hydro-Swing 22 V

Akku-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 22 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh. Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Bis Ø 26 mm mit Biegesegmenten, Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken. Bis Ø 32 mm mit Biegesegmenten, 2 Gleitstückträger Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Weiche Kupferrohre u. a.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153410 RX220 Fr. 1'570.–

Verbundrohre u. a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153417 R220 Fr. 1'800.–

Verbundrohre, weiche Kupferrohre u. a.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20

+ 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"

Art.-Nr. 153418 RX220 Fr. 2'030.–

Fr. 1'318.–

Fr. 1'501.–

Fr. 1'652.–

Fr. 792.–

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack

Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Ohne Biegesegmente, ohne Gleitstückträger. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Art.-Nr. 153402 R22 Fr. 926.–

REMSTOOL REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMSTOOL REMS Hydro-Swing 22 V mit Biegesegmenten aus Aluminium, insbesondere auch für Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nickelfrei), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, weiche Kupferrohre u. a.

Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153419 R220 Fr. 1'620.–

Fr. 1'385.–

*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

REMSTOOL REMS Swing

Einhand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1mm, weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten/Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Kupferrohre u. a.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153025 R Fr. 418.–

Fr. 323.–

Verbundrohre u. a.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Art.-Nr. 153022 R Fr. 438.–

Fr. 340.–

Verbundrohre u. a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153023 R Fr. 707.–

Fr. 554.–

Für Verbundrohre Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMSTOOL REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Mit Antriebsvorrichtung UP, Biegesegmente UP mit kleineren Biegeradien, Gleitstückträger UP Ø 16–32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 153030 R Fr. 640.–

Fr. 505.–




Info

Deutsches Qualitätsprodukt



Deutsches Qualitätsprodukt

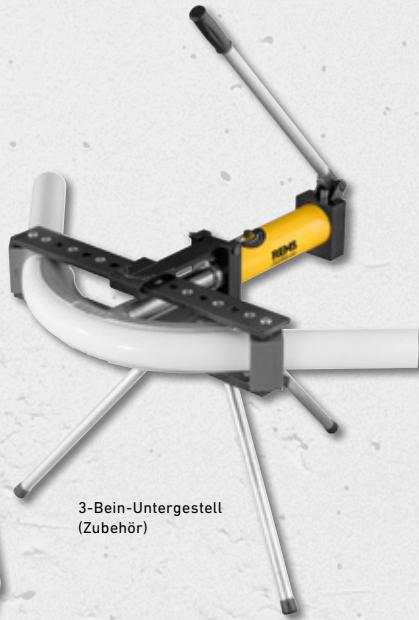

3-Bein-Untergestell
(Zubehör)



REMS Hydro-Swing – Müheloses Arbeiten durch ölhdraulische Kraftübersetzung. Ideal für Verbundrohre bis Ø 32 mm.

Auch für nichtrostende Stahlrohre bis Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ölhdraulischer Hand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Weiche Kupferrohre u. a.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153525 RX Fr. 813.-

Verbundrohre u. a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153523 R Fr. 931.-

Verbundrohre, weiche Kupferrohre u. a.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20

+ 22 + 25/26 + 32, $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$ "

Art.-Nr. 153528 RX Fr. 987.-

Fr. **638.-**

Fr. **711.-**

Fr. **813.-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing mit Biegesegmenten aus Aluminium, insbesondere auch für Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521,nickelfrei), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, weiche Kupferrohre u. a.

Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153510 R Fr. 893.-

Fr. **705.-**



Info

REMS Python – Sparen Sie teure Fittings. Superleicht biegen bis Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Ölhdraulischer Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø $\frac{3}{8}$ –2", Verbundrohre Ø 32–75 mm. Antriebsvorrichtung mit Gleitrollenträgern, oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer Lagerplatte der Gleitrollen, 2 Gleitrollen, Biegesegmente St bzw. V. In stabiler Transportkiste.

Stahlrohre

Set St $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{2}$ "

Art.-Nr. 590020 R Fr. 1'970.-

Fr. **1523.-**

Stahlrohre

Set St $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$ + $1\frac{1}{2}$ + 2"

Art.-Nr. 590021 R Fr. 2'110.-

Fr. **1663.-**

Verbundrohre

Set V 40 + 50 + 63 mm

Art.-Nr. 590022 R Fr. 2'000.-

Fr. **1588.-**

3-Bein-Untergestell

Art.-Nr. 590150 R

Fr. **198.-**

Biegesegment und Gleitstücke Ø 75 mm

Art.-Nr. 590063 R

Fr. **816.-**

REMS Curvo / REMS Curvo 22V – Rohre faltenfrei biegen bis Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Biegen, statt teure Fittings!

REMS Curvo ist bereits nach wenigen Bogen bezahlt.

Ohne Schraubstock.

Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit.



Info



1000 W – nur 8 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Curvo

Elektrischer Rohrbieger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1½", Rohre der Pressfittings-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12–28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre DIN EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u.a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Steckbolzen. Arretierbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke¹. Im stabilen Stahlblechkasten.

REMS Curvo	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Set 15+18+22	580026 RSEV	2'070.00	1'685.00
Set 15+22+28	580040 RSEV	2'260.00	1'901.00
Set 15+18+22+28	580036 RSEV	2'400.00	1'987.00



*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

REMS Curvo 22V – Mobil, handlich, leicht.

Biegen, statt teure Fittings! REMS Curvo 22V ist bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Ohne Schraubstock. Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit. Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, für 90 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfittings-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung.



Info



nur 8,5 kg

Deutsches Qualitätsprodukt



5,0 Ah

9,0 Ah

REMS Curvo 22V

Akku-Rohrbieger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1½", Rohre der Pressfittings-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12–28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–25 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u.a. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, durchzugstarker Akku-Motor 22V, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter mit Sofortstopp, Rechts- und Linkslauf. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90 W, 22V. Steckbolzen. Arretierbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke¹. Im stabilen Stahlblechkasten.

REMS Curvo 22V	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Set 15+18+22	580051 R220	2'930.00	2'214.00
Set P 15+18+22 Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	580091 R22	2'340.00	1'901.00
Set 15+22+28	580059 R220	3'050.00	2'408.00
Set 15+18+22+28	580053 R220	3'260.00	2'473.00
Set P 15+18+22+28 Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	580092 R22	2'670.00	2'171.00

Maschinenhalterung 3B

höhenverstellbar, auf 3-Bein

Art.-Nr. 586100 R Fr. 285.–

Fr. **165.–**

¹REMS Curvo/Curvo 22V Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert, siehe Katalog.



1000 W

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Curvo 50 – Große Rohre faltenfrei biegen bis Ø 50 mm, 90°.



Info

Ohne Schraubstock.

Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrischer Rohrbieger Ø 10–50 mm, bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–1½", nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harte, halbharte, weiche Kupferrohre, Ø 10–42 mm, dünnwandige Kupferrohre Ø 10–35 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1½", Rohre der Pressfittings-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–42 mm, C-Stahl Ø 12–42 mm, C-Stahl ummantelt Ø 12–28 mm, Verbundrohre Ø 14–50 mm, u.a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50 (für Biegesegmente und Gleitstücke Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1¼" R140), Steckbolzen. In stabiler Transportkiste. Art.-Nr. 580110 RSEV Fr. 4040.–

Fr. **3'413.–**

Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40

für Biegesegmente und Gleitstücke von REMS Curvo,

REMS Curvo 22V, REMS Sinus, siehe Tabelle.

Art.-Nr. 582120 R


Fr. **354.–**



**REMS Herkules XL 12" –
Superstabil für Rohre bis 12".**



Info

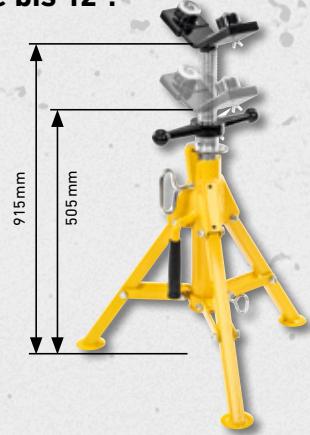

REMS Herkules XL 12"

Hohenverstellbare, klappbare Materialauflage für Rohre, Vollmaterial, Ø 1 1/4–12", Ø 42–324 mm. Traglast ≤ 450 kg. Im Karton.
Art.-Nr. 120125 R Fr. 421.–

Fr. **323.–**

REMS Aquila 3B

tragbare Rohrbearbeitungsstation. Rohre sicher spannen bis 6". Überall vor Ort.



Info

Ø 10–165 mm, 1/8–6"



REMS Aquila 3B

Rohrbearbeitungsstation mit Ketten-Rohrspannstock zum Spannen von Rohren, Vollmaterial, Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Arbeitsplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock mit Doppelspannbacke, Rohrauflage, Werkzeughalterungen, 3 Biegevorrichtungen zum Biegen von Rohren Ø 10–26 mm, Ø 1/8–3/4", Spannkopf. Klappbares 3-Bein-Gestell mit Ablageplatte. Traglast ≤ 450 kg. Im Karton.
Art.-Nr. 120270 R Fr. 615.–

Fr. **498.–**

REMS Aquila WB

Rohre sicher spannen bis 6".



Info

Ø 10–165 mm, 1/8–6"



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Aquila WB

Hochwertiger Ketten-Rohrspannstock zum Spannen von Rohren, Vollmaterial, Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Grundplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock mit Doppelspannbacke, Rohrauflage, Biegevorrichtung. Für Werkbank. Im Karton.
Art.-Nr. 120250 R Fr. 362.–

Fr. **280.–**



Arbeitsplatte 1100×700×26 mm
Arbeitshöhe 800 mm
Gewicht 28 kg
Traglast ≤ 300 kg

Arbeitsplatte 800×600×22 mm
Arbeitshöhe 800 mm
Gewicht 23 kg
Traglast ≤ 300 kg

**REMS Jumbo – Handlich und leicht.
Blitzschnell auf- und abgebaut.**



Info



REMS Jumbo

Klapptischbank mit Kniehebelverschluss. Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Im Karton.
Art.-Nr. 120200 R Fr. 518.–

Fr. **427.–**

REMS Jumbo E

Klapptischbank mit Kniehebelverschluss. Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Im Karton.
Art.-Nr. 120240 R Fr. 336.–

Fr. **264.–**



REMSS Contact – Superschnell elektrisch löten, z. B. Ø 18 mm in nur 18 s. 4 m lange Lötzangenkabel.

Betriebsleistung = Lötleistung = 1750 W!
Deshalb Lötzeit z.B. für Ø 18 mm nur 18 s.



Info

REMSS Contact Super-Pack

Elektrisches Lötgerät zum Weichlöten von Kupferrohren Ø 6–54 mm, Ø 1/4–2 1/8". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, Steuerspannung 24 V. Lötzange mit 4 m langen Lötzangenkabeln, Sicherheits-Transformer, 4 Stück Prismenelektroden, 2 Stück Stabelektroden, 250 g Qualitäts-Weichlot REMS Lot Cu 3, 250 g Qualitäts-Weichlotpaste REMS Paste Cu 3, 1 Rohrabschneider REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10er-Pack Reinigungsvlies REMS Cu-Vlies. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton.

Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMSS Contact Super-Pack	164052 RSEV	1'590.00 1'242.00

REMSS eva – Die Klappe des Installateurs.



Info

Besonders leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden durch präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit. Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoffummantelt.



Deutsches Qualitätsprodukt

REMSS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde 1/8–2", 16–50 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, 1/4–1". Für Rechts- und Linksgewinde. 1 Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich. Schnellwechsel-Schneidköpfe R 1/2–3/4–1–1 1/4 mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 520015 Fr. 571.–

Fr. **428.–**

REMSS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen R 1/2–3/4–1–1 1/4–1 1/2–2. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 520017 Fr. 793.–


Fr. **636.–**

REMSS Schnellwechsel-Schneidköpfe S



Info

Die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen, z.B. Maueraufbrüche, freigelegte Rohre, Schächte. Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden.




Deutsches Qualitätsprodukt

REMSS Schnellwechsel-Schneidköpfe S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4

Schnellwechsel-Schneidköpfe S, Verlängerung 300 mm. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 520025 R Fr. 649.–

Fr. **589.–**

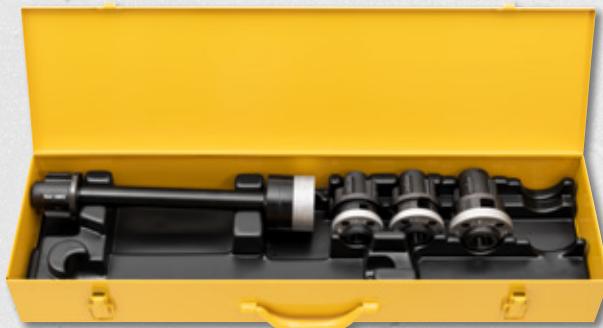

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrische Gewindeschneidkluppen mit Schnellwechsel-Schneidköpfen.



REMS Amigo
1200 W – nur 3,5 kg



Info

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Amigo 2
1700 W – nur 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – nur 5,6 kg



Info



9,0 Ah

Bezeichnung	REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe	Art.-Nr.	Fr.	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Wert Fr. 2'640.–	Aktion Fr.
REMS Amigo Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/2 Für Rohrgewinde 1/2–1", 16–40 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, 1/4–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/2 rechts	530020 RSEV	1'280.00		1'049.00
REMS Amigo 2 Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/2 + 2 Für Rohrgewinde 1/2–2", 16–50 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, 1/4–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/2-2 rechts	540020 RSEV	2'020.00		1'569.00
REMS Amigo 2 Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/2 + 2 Für Rohrgewinde 1/2–2", 16–50 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, 1/4–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/2-2 rechts	540020 RSEV	2'020.00	540X01 RSEV	2'059.00
REMS Amigo 22 V Set R 1/2 + 3/4 + 1 Für Rohrgewinde 1/2–1", 16–32 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, 1/4–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M.	530015 R220	2'200.00		1'664.00
REMS Amigo 22 V Set 1P R 1/2 + 3/4 + 1 Für Rohrgewinde 1/2–1", 16–32 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, 1/4–1". Für Rechts- und Linksgewinde. Wie 530015 Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M.	530017 R22	1'710.00		1'250.00



Info

REMS Spezial – Hochlegierter Gewindeschneidstoff.

auf Mineralölbasis, mit Wasser auswaschbar.

REMS Spezial 5l Kanister

Art.-Nr. 140100 R Fr. 86.90

Fr. **68.80**

REMS Spezial 600 ml Spray

Art.-Nr. 140105 R Fr. 27.30

Fr. **21.50**



Info

REMS Sanitol – Mineralölfreier Gewindeschneidstoff.

Vollständig wasserlöslich. Mineralölfrei, ethanolfrei. Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt. Hervorragender Korrosionsschutz.

REMS Sanitol 5l Kanister

Art.-Nr. 140110 R Fr. 202.–

Fr. **159.–**

REMS Sanitol 600 ml Spray

Art.-Nr. 140115 R Fr. 39.30

Fr. **31.–**



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS Tornado – Eine Klasse für sich.

Automatik-Spannfutter.
Universal-Automatik-Schneidkopf.
Automatische Schmierkühlung.

REMS Tornado 2000

Gewindeschneidemaschine für Rohrgewinde (1/16) $\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 63 mm, Bolzengewinde (6) 10 – 60 mm, $\frac{1}{4}$ – 2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2 automatischen Spannfuttern, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsatz, bestehend aus einem Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ und R 1 – 2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel, Höhenverstellbare Materialauflage. Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, 53 min $^{-1}$. Tragbare Ausführung auf 3 Rohrbeinen, mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale. Im Karton.

Art.-Nr. 340200 RSEV Fr. 5'420.–

Fr. **3'890.–**

REMS Magnum – Robuste, kompakte Hochleistungsmaschine zum Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden, Rollnuten.



REMS Magnum 3000 L-T



Fahrbares Untergestell
(Zubehör)



REMS Magnum 2000 L-T

fahr- und klappbares Untergestell (Zubehör)



REMS Magnum 4000 L-T



Fahrbares Untergestell
(Zubehör)

Bezeichnung

REMS Magnum 2000 L-T

Gewindeschneidemaschine für Rohrgewinde (1/16) $\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 63 mm, Bolzengewinde (6) 10 – 60 mm, $\frac{1}{4}$ – 2". Im Karton.

Art.-Nr.

Fr.

Aktion Fr.

4'017.00

REMS Magnum 3000 L-T

Gewindeschneidemaschine für Rohrgewinde (1/16) $\frac{1}{8}$ – 3", 16 – 63 mm, Bolzengewinde (6) 18 – 60 mm, $\frac{1}{2}$ – 2". Im Karton.

340226 RSEV

5'490.00

4'017.00

REMS Magnum 4000 L-T

Gewindeschneidemaschine für Rohrgewinde (1/16) $\frac{1}{8}$ – 4", 16 – 63 mm, Bolzengewinde (6) 18 – 60 mm, $\frac{1}{2}$ – 2". Im Karton.

380309 RSEV

8'070.00

5'989.00

Untergestell

Fahrbares Untergestell

Fahr- und klappbares Untergestell

344105 R

338.00

344100 R

574.00

344150 R

821.00

REMS Rollnutvorrichtung – Kompakt – universell. Vorschub der Druckrolle mit ölhydraulischem Druckzylinder.



Info



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Rollnutvorrichtung

Rollnutvorrichtung zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25–300, 1–12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefeanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. Für REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado und REMS Magnum oder für Gewindeschneidmaschinen anderer Fabrikate. Im Karton.

Art.-Nr. 347000 R Fr. 2'620.–


Fr. 2'205.–



Mit Schnellwechsel-Vorrichtung



Einfach aufstecken + fixieren



Rollnuten



Schnellwechsel-Vorrichtung

Schnellwechsel-Vorrichtung zum Antrieb der REMS Rollnutvorrichtung mit Gewindeschneidmaschinen REMS Magnum ohne Demontage des Werkzeugsatzes und des Kunststoffschlauchs für Gewindeschneidstoff, als Zubehör. Blitzschnelles Wechseln zwischen Gewindeschneiden und Rollnuten für flexibles und rationelles Arbeiten.

Art.-Nr. 347115 R

Fr. 290.–



Info

Fahrbare Unterstell (Zubehör)



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Collum – Elektrisch Rollnuten bis 12".

REMS Collum

Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25–300, 1–12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefeanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. 3 Antriebsmaschinen zur Wahl, mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor, Sicherheits-Tippschalter. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

REMS Collum

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Überlastschutz, 29 min⁻¹. Art.-Nr. 347006 RSEV Fr. 3'220.–

Fr. 2'830.–

REMS Collum 2

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 28 min⁻¹. Art.-Nr. 347008 RSEV Fr. 3'570.–

Fr. 3'148.–

REMS Collum 2 Compact

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Überlastschutz, 26 min⁻¹. Art.-Nr. 347009 RSEV Fr. 3'570.–

Fr. 3'148.–

Untergestelle und Materialstütze siehe unten.



Info

Fahrbare Unterstell (Zubehör)



REMS Herkules 3B (Zubehör)

Untergestell

Art.-Nr. 849315 R

Fr. 253.–

Fahrbare Unterstell

Art.-Nr. 849310 R

Fr. 410.–

REMS Herkules 3B

Materialauflage, höhenverstellbar, für Rohre DN 25–150, Ø 1–6" Art.-Nr. 120120 R

Fr. 390.–

REMS Collum 22 V – Elektrisch Rollnuten bis 12". Mobil, schnell, wirtschaftlich.

Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, für ca. 23 Nuten DN 100/4" mit einer Akkuladung*.

REMS Collum 22 V

Akku-Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25–300, 1–12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefeanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 22 V, 500 W, Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf, Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle, Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V, Abstützbügel für beide Drehrichtungen. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

Art.-Nr. 347005 R220 Fr. 4'350.–

Fr. 3'858.–

Zubehör-Pack 1

bestehend aus Untergestell und REMS Herkules 3B Art.-Nr. 120X01 R Fr. 643.–

Fr. 525.–

Zubehör-Pack 4

bestehend aus fahrbarem Untergestell und REMS Herkules 3B Art.-Nr. 120X04 R Fr. 799.–

Fr. 625.–

REMS Picus S1 – Die preisgünstige Alternative



Info

Jetzt mit Bohrständer REMS Simplex 2.

Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 200 mm. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr Ø 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis ≤ Ø 102 (132) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 162 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippsschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 580 min⁻¹. Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstop und Schlauchanschluss 1/2". Gegenhalter. Anbohrhilfe G 1/2 UDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 180010 RSEV Fr. 1'900.–

Fr. **1'293.–**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Wie Art.-Nr. 180010, jedoch mit Bohrständer REMS Simplex 2 inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen.

Art.-Nr. 180032 RSEV Fr. 3'090.–

Fr. **2'056.–**

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl auch unter Belastung konstant.

Ein System – 4 Anwendungen!

Ideal für den Installateur. Mit Bohrständer REMS Titan – für höchste Ansprüche. Zum Kernbohren bis Ø 250 mm.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Speed-Regulation. Für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis ≤ Ø 162 (200) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 250 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230V, 50–60Hz, 2200 W. Stufenlose elektronische Drehzahlregelung 250 min⁻¹ bis 500 min⁻¹ (1. Gang) bzw. 600 min⁻¹ bis 1200 min⁻¹ (2. Gang). Überhitzungsschutz. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippsschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstop und Schlauchanschluss 1/2". Gegenhalter. Distanzstück Set. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten. Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen.

Art.-Nr. 183022 RSEV Fr. 3'580.–

Fr. **2'745.–**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Wie Art.-Nr. 183022, jedoch mit REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art.-Nr. 183023 RSEV Fr. 4'140.–

Fr. **3'169.–**



Info

REMS Picus S2/3,5 – Für Kernbohrungen in Stahlbeton u. a. bis Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art, Ø 40–300 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Wippenschalter. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperr-ventil und Schnellkupplung mit Wasserstop und Schlauchanschluss 1/2". Leichtlösering. Einmaulschlüssel SW 32. Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen. Im Karton.

Art.-Nr. 180030 RSEV Fr. 5'500.–

Fr. **4'728.–**



REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen / REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS (LASER)

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt („Dachform“) für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit.

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen

Induktiv gelötet!
Wiederbelegbar!



Ø x Bohrtiefe x Anschluss		Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
UDKB 32 x 420 x UNC 1 1/4	4	181010 R	166.00	114.90
UDKB 42 x 420 x UNC 1 1/4	4	181015 R	155.00	107.40
UDKB 52 x 420 x UNC 1 1/4	5	181020 R	165.00	114.20
UDKB 62 x 420 x UNC 1 1/4	6	181025 R	179.00	124.00
UDKB 72 x 420 x UNC 1 1/4	7	181030 R	203.00	140.60
UDKB 82 x 420 x UNC 1 1/4	7	181035 R	221.00	152.70
UDKB 92 x 420 x UNC 1 1/4	8	181040 R	249.00	172.40
UDKB 102 x 420 x UNC 1 1/4	8	181045 R	256.00	176.90
UDKB 112 x 420 x UNC 1 1/4	9	181050 R	270.00	186.70
UDKB 122 x 420 x UNC 1 1/4	10	181055 R	305.00	210.90
UDKB 127 x 420 x UNC 1 1/4	10	181059 R	317.00	219.20
UDKB 132 x 420 x UNC 1 1/4	11	181060 R	330.00	228.30
UDKB 152 x 420 x UNC 1 1/4	12	181065 R	392.00	271.40
UDKB 162 x 420 x UNC 1 1/4	12	181070 R	415.00	287.30
UDKB 182 x 420 x UNC 1 1/4	12	181075 R	459.00	318.30
UDKB 200 x 420 x UNC 1 1/4	12	181080 R	486.00	336.40
UDKB 225 x 420 x UNC 1 1/4	13	181085 R	591.00	409.80
UDKB 250 x 420 x UNC 1 1/4	14	181090 R	607.00	420.30
UDKB 300 x 420 x UNC 1 1/4	22	181095 R	794.00	550.40

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS (LASER)

Lasergeschweißt!
Hochtemperaturbeständig!



Ø x Bohrtiefe x Anschluss		Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1 1/4	1	181410 R	183.00	126.30
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1 1/4	4	181415 R	171.00	117.90
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1 1/4	5	181420 R	181.00	125.50
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1 1/4	6	181425 R	197.00	136.10
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1 1/4	6	181430 R	224.00	155.00
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1 1/4	7	181435 R	242.00	167.80
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1 1/4	8	181440 R	274.00	189.80
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1 1/4	9	181445 R	281.00	194.30
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1 1/4	9	181450 R	297.00	205.60
UDKB LS 122 x 420 x UNC 1 1/4	10	181455 R	335.00	232.10
UDKB LS 127 x 420 x UNC 1 1/4	10	181459 R	348.00	241.20
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1 1/4	10	181460 R	362.00	251.00
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1 1/4	11	181465 R	431.00	298.60
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1 1/4	12	181470 R	456.00	316.00
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1 1/4	13	181475 R	551.00	381.80
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1 1/4	14	181480 R	583.00	403.70

Das Starter-Set zum kleinen Preis. Ideal für den Installateur.



REMS UDKB Set 62+82+132

Ø 62, 82, 132 mm
Art.-Nr. 181101 R Fr. 729.-

Fr. **473.90**



REMS UDKB LS Set 62+82+132

Ø 62, 82, 132 mm
Art.-Nr. 181111 R Fr. 801.-


Fr. **520.60**

REMS Pull 2 – Zum Trocken- und Nasssaugen.

Konstant hohe Saugleistung durch permanente automatische Filterreinigung. Zertifiziert zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69¹⁾.



Info




UNC 1 1/4
außen
G 1/2
außen
Saugrotor
zur Staubabsaugung

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Pull 2 L Set Im Karton.	185600 RSEV	919.00	755.00
REMS Pull 2 L Set W Im Karton.	185603 RSEV	1'380.00	1'166.00

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Pull 2 M Set Im Karton.	185601 RSEV	1'240.00	1'042.00
REMS Pull 2 M Set D Im Karton.	185604 R220	1'440.00	1'177.00

¹⁾ Nationale Vorschriften zur Aufnahme und Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stäuben beachten.



REMS Picus DP – Kernbohren ohne Wasser mit Mikro-Impuls-Technik. Sauber, einfach, schnell, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min.

In Kombination mit Sauger REMS Pull 2 M (siehe Seite 33) ideal geeignet zur Herstellung von Kernbohrungen in fertig gestellten Räumen, z. B. in Wohn-, Büro- oder Industriegebäuden.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, zum Trockenbohren in Beton, Stahlbeton $\leq \varnothing 162$ (202) mm, Mauerwerk und andere Materialien $\leq \varnothing 202$ mm, handgeführt oder mit Bohrständern. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integriertem Saugrotor zur Staubabsaugung. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min⁻¹. Gegenhalter. Anbohrhilfe G 1/2 TDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 180016 RSEV Fr. 2'990.–

Fr. **2'173.–**



REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack mit Bohrständern REMS Simplex 2 inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

Art.-Nr. 180033 RSEV Fr. 4'180.–


Fr. **3'222.–**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack mit Bohrständern REMS Titan inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

Art.-Nr. 180035 RSEV Fr. 4'790.–

Fr. **3'657.–**



Info



REMS Detect B – Zur exakten Bestimmung der Ein- und Austrittsmittelpunkte bei Durchgangsbohrungen.

Professionelles, elektronisches Bohrlochmittelpunkt-Ortungsgerät, bestehend aus Sender- und Empfängereinheit, zur exakten Bestimmung der Ein- und Austrittsmittelpunkte von Durchgangsbohrungen und zur automatischen Anzeige der Materialdicke ≤ 120 cm.



REMS Detect B Set

Professionelles, elektronisches Bohrlochmittelpunkt-Ortungsgerät, bestehend aus Sender- und Empfängereinheit. Mit akustischer und optischer Navigation mit roten/grünen LEDs und Display mit LED-Technologie, Batteriezustandsanzeige mit LED, 6 Batterien 1,5 V, AAA, LR3, mehrfach verwendbare Haftpunkte, im stabilen Koffer.

Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
REMS Detect B Set	182100 R5	741.00 577.00




Info



REMS Picus DWP – Mit Mikro-Impuls-Technik. Ideal zum handgeführten Bohren in besonders harten Materialien. Zum Trocken- oder Nassbohren.

In Kombination mit Sauger REMS Pull 2 M (siehe Seite 33) ideal geeignet zum Trockenbohren in fertiggestellten Räumen, z. B. in Wohn-, Büro- oder Industriegebäuden.

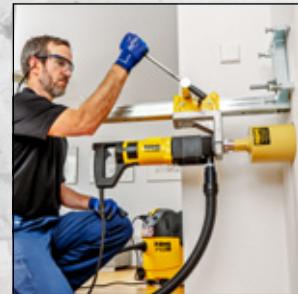

REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, zum Trocken- und Nassbohren in Beton, Stahlbeton $\leq \varnothing 162$ (202) mm, Mauerwerk und andere Materialien $\leq \varnothing 202$ mm, handgeführt oder mit Bohrständern. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integriertem Saugrotor zur Staubsaugung. Anschluss für Sauger, Anschluss mit Wasserzuführeinrichtung, wechselbar. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min⁻¹. Gegenhalter Anbohrhilfe G 1/2 TDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 180017 RSEV Fr. 3'430.–

Fr. **2'502.–**

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack mit Bohrständern REMS Simplex 2 inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

Art.-Nr. 180037 RSEV Fr. 4'620.–

Fr. **3'551.–**

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack mit Bohrständern REMS Titan inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

Art.-Nr. 180038 RSEV Fr. 5'230.–

Fr. **3'986.–**



REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS (LASER)

Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik.

Universell einsetzbar für viele Materialien, handgeführt oder mit Bohrständern.

Anschlussgewinde UNC 1 1/4 innen. Bohrtiefe 320 mm.

Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit.

Diamant-Segmente mit im Bindemittel positionierten Diamanten. Für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig – auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablösen der Segmente durch Überhitzung.

Antrieb durch Antriebsmaschine REMS Picus DP, REMS Picus DWP und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen.

Auch zum Nassbohren geeignet.

**Lasergeschweißt!
Hochtemperaturbeständig!**



Ø x Bohrtiefe x Anschluss	■	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4	3	181500 R	200.00	138.30
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4	4	181502 R	187.00	129.30
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4	5	181504 R	199.00	137.60
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4	5	181506 R	216.00	149.70
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4	6	181508 R	246.00	170.10
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4	6	181510 R	266.00	184.50
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4	6	181512 R	299.00	207.10
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4	7	181514 R	307.00	212.40
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4	7	181516 R	323.00	223.80
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4	8	181532 R	371.00	257.00
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4	8	181518 R	385.00	266.90
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4	8	181520 R	395.00	273.70
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4	8	181522 R	423.00	293.30
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4	8	181524 R	471.00	326.60
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4	9	181526 R	500.00	346.20
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4	9	181528 R	551.00	381.80
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4	10	181530 R	584.00	404.50



Info



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Krokodil – Schlitzen statt meißeln.

Vollflächig anliegende Auflageplatte während des gesamten Schlitz-/Trennvorgangs für geführtes Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, staubfreies, sicheres Arbeiten und leichten, gleichmäßigen Vorschub.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrische Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine mit Speed-Regulation. Zum Schlitzen und Trennen, z.B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art. Schlitztiefe \leq 61 mm, stufigen einstellbar. Schlitzbreite \leq 62 mm, gestuft mit Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm. Antriebsmaschine mit Antriebswelle Ø 22,2 mm, für 1, 2 oder 3 Diamant-Trennscheiben nach EN 13236, \leq Ø 180 mm, mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Überhitzungsschutz. Anschlussleitung 5,7 m. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperrre. Wiederaufschutz bei Netzausfall. Lastdrehzahl 3.300 min $^{-1}$. Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers/Entstaubers (z.B. REMS Puls 2 M). Steckschlüssel SW 13. Im Systemkoffer L-Boxx H. Art.-Nr. 185012 RSEV Fr. 1'440.–



+ Geschenkpaket im Wert von Fr. 220.–*
2 REMS Universal-Diamant-Trennscheibe
LS H-P Ø 180 mm

Art.-Nr. 185X07 RSEV Fr. 1'293.–

1'293.–

REMS Staubschutztür U





REMS Staubschutztür U 1200 x 2200 mm

Aus stabiler, staubdichter PE-Folie 100 μ , recycelbar, mit 2-Wege-Reißverschluss zur flexiblen Wahl der Öffnungs-/Schließstelle. Doppelter Wendeschieber mit langen Griffen zur einfachen Bedienung von innen und von außen. Individuell schneidbar, mit geeignetem Klebeband einfach zu befestigen. Wiederverwendbar. Im Druckverschlussbeutel.

Art.-Nr. 132309 R Fr. 26.80

Fr. 22.80

REMS Staubschutztür S



REMS Staubschutztür S 1200 x 2200 mm

Aus extra stabiler, staubdichter PE-Folie 150 μ , recycelbar, mit 2-Wege-Reißverschluss zur flexiblen Wahl der Öffnungs-/Schließstelle, am Boden teilbar für barrierefreien Durchgang. Doppelter Wendeschieber mit langen Griffen zur einfachen Bedienung von innen und von außen. Individuell schneidbar, mit geeignetem Klebeband einfach zu befestigen. Wiederverwendbar. Im Druckverschlussbeutel.

Art.-Nr. 132310 R Fr. 29.–

Fr. 25.10

Ein Akku-System für alle Werkzeuge 22 V!

Hochbelastbare Akkus Li-Ion 22V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. 50 % mehr Energie.* Leistungsstark und leicht.



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 90 W

2 Stück Akkus Li-Ion 22V, Schnellladegerät 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
2,5Ah+2,5Ah+90W, 108Wh	571590 R220	658.00	388.00
2,5Ah+5,0Ah+90W, 162Wh	571059 R220	767.00	431.00
5,0Ah+5,0Ah+90W, 216Wh	571591 R220	876.00	528.00
9,0Ah+9,0Ah+90W, 388Wh	571592 R220	1'100.00	637.00

*Akku Li-Ion 22V im Vergleich zu Akku Li-Ion 14,4V.

REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 290 W

2 Stück Akkus Li-Ion 22V, Schnellladegerät 100–240V, 50–60Hz, 290W, 22V. Für kürzere Ladezeiten.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
5,0Ah+5,0Ah+290W, 216Wh	571593 R220	1'140.00	712.00
9,0Ah+9,0Ah+290W, 388Wh	571594 R220	1'360.00	852.00

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.07.2026. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor.

REMS Mini-Press 22 V ACC und REMS Mini-Press S 22 V ACC – Die echten Einhand-Radialpressen! Universell bis Ø 40 mm. Superleicht. Superklein. Superhandlich. Superschnell. 360° drehbar.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für 390 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.



←ACC→

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



- Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ¾–1 ¼".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini/Pressringen S.
- Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung.



Info



L-BOXX



REMS Mini-Press 22 V ACC

Antriebsmaschine 22V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Basic-Pack Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	578005 R22	1'620.00	1'226.00
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V.	578014 R220	2'050.00	1'474.00



Info



L-BOXX



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Antriebsmaschine 22V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Basic-Pack Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	578007 R22	1'620.00	1'226.00
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V.	578016 R220	2'050.00	1'474.00

REMS Mini-Press 22 V ACC Set

Basic-Pack (Art.-Nr. 578014 R220) und
3 Stück REMS Presszangen Mini.



	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Set M 15+18+22	578030 R220	2'550.00	1'798.00
Set V 15+18+22	578031 R220	2'550.00	1'798.00
Set TH 16+20+26	578084 R220	2'650.00	1'798.00
Set U 16+20+25	578085 R220	2'610.00	1'798.00

Viele weitere REMS Mini-Press 22V ACC Sets lieferbar.

REMS Mini-Press S 22 V ACC Set

Basic-Pack (Art.-Nr. 578016 R220) und
3 Stück REMS Presszangen Mini.




	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Set M 15+18+22	578038 R220	2'550.00	1'798.00
Set V 15+18+22	578039 R220	2'550.00	1'798.00
Set TH 16+20+26	578041 R220	2'650.00	1'798.00
Set U 16+20+25	578904 R220	2'610.00	1'798.00

Viele weitere REMS Mini-Press S 22V ACC Sets lieferbar.

*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

¹⁾ Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.



REMS Mini-Press 14 V ACC –
Nur 2,4 kg! Universell bis Ø 40 mm.
Superleicht. Superklein. Superhandlich.
Superschnell. 360° drehbar.



Info

←ACC→

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS TECHNOLOGY
LI-ION PLUS



L-BOXX

REMS Mini-Press 14 V ACC

Antriebsmaschine 14,4V, Akku Li-Ion 14,4V, 2,5Ah, 36 Wh, Schnellladegerät 220–240V, 50–60Hz, 65W, 10,8–18V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Basic-Pack	578013 R220	1'780.00	1'247.00

REMS Mini-Press 14 V ACC Set

Basic-Pack (Art.-Nr. 578013 R220) und
3 Stück REMS Presszangen Mini.



	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Set M 15+18+22	578043 R220	2'280.00	1'571.00
Set V 15+18+22	578044 R220	2'280.00	1'571.00
Set TH 16+20+26	578019 R220	2'380.00	1'571.00
Set U 16+20+25	578903 R220	2'340.00	1'571.00

Viele weitere REMS Mini-Press 14 V ACC Sets lieferbar.



Info

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Eco-Press – Universell bis Ø 40 mm.
Sekundenschnelles, sicheres Pressen.



REMS Eco-Press Antriebsvorrichtung

Hand-Radialpresse mit arretierendem Endanschlag zur Herstellung von Pressverbindungen mit Kunststoff- und Verbundrohren Ø 10–40 mm, Ø ¾–1". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen S. Mit teilbaren Rohrrammen. In Skinverpackung.
Art.-Nr. 574000 R Fr. 264.–



Fr. **215.–**

←ACC→

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Power-Press XL ACC – Universell bis Ø 110 mm.

z. B. Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, bis Ø 108 mm.

Pressen von Ø 10–108 mm in nur einem Arbeitsgang.

Superschnell, z. B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s.

Zum Antrieb von REMS Presszangen / Pressringen / Pressringen XL und von geeigneten Presszangen / Pressringen anderer Fabrikate.

Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung.



Info

XL-BOXX

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen / Pressringen / Pressringen XL und von geeigneten Presszangen / Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Art.-Nr. 579012 RSEV Fr. 2'770.–

Fr. **2'408.–**



←ACC→

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Pressen von Ø 64–108 mm in nur einem Arbeitsgang. Anti-Vibrations- System.



Info

Superschnell, z. B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s. Mit Zwangsablauf. Sicherer Sitz der Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, für ca. 150 Pressungen Geberit Mapress Edelstahl Ø 108,0 mm mit einer Akkuladung*.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

XL-BOXX

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Akku-Radialpresse 45 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 64–108 mm, Ø 2 ½–4". Zum Antrieb von REMS Pressringen XL. Drehbare Pressringaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 22 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenter-Doppelkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System. Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Zwischenzange Z7 XL 45 kN. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Art.-Nr. 579014 R220 Fr. 3'630.–

Fr. **3'208.–**

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt.
Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

←ACC→

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

L-BOXX



Info



REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen / Pressringen und von geeigneten Presszangen / Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter. Im Systemkoffer L-Boxx.

Art.-Nr. 577013 RSEV Fr. 1'730.–

Fr. **1'469.–**

REMS Power-Press SE – Universell bis Ø 110 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen.



Info

Deutsches Qualitätsprodukt

XL-BOXX



REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrische Radialpresse 32 kN zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen / Pressringen und von geeigneten Presszangen / Pressringen anderer Fabrikate. Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektromechanischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel, Überlastschutz. Sicherheits-Tippschalter. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Art.-Nr. 572113 RSEV Fr. 1'190.–

Fr. **917.–**

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

Zwangsablauf. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.



Automatic Circuit Control
mit automatischem Rücklauf
Deutsches Qualitätsprodukt

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



Info

- Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.
- Kompakt, mit Presszange V15 nur 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 22 V, 380 W. Sicherheits-Tippschalter.
- LED-Arbeitsleuchte.



L-BOXX

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Antriebsmaschine 22 V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Basic-Pack Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	576019 R22	1'630.00	1'264.00
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	576017 R220	2'060.00	1'534.00

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

Zwangsablauf. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.



PRESSURE
MONITORING



RESULT
INDICATOR



Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige

Elektronischer Drucksensor zur Schubkraftüberwachung. Pressdruckbewertung nach dem Pressvorgang. Ergebnisanzeige mit 2-farbiger weiß/roter LED

- Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.
- Kompakt, mit Presszange V15 nur 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 22 V, 380 W. Sicherheits-Tippschalter.
- Schnellladegerät mit 90 W für superschnelles Laden.
- LED-Arbeitsleuchte.



REMS Akku-Press 22 V ACC

Antriebsmaschine 22 V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Basic-Pack Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	576002 R22	1'950.00	1'480.00
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.	576011 R220	2'390.00	1'750.00

*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

40 Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.07.2026. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor.



Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

CONNECTED


REMS Akku-Press 22 V Connected – Universell bis Ø 110 mm.
Mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display.

Quick-Start




Video

Wählbarer ACC-Fahrmodus. Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange. Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Sprachaufnahmen mit Spracherkennung. Erstellung von Protokollen mit Texten und Bildern. Geolokalisierung der Pressorte. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, für ca. 210 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.




Pressdruck-Monitoring ...

Während des Pressvorgangs wird der Pressdruck permanent überwacht.




... und Ergebnisanzeige

Wurde der Pressdruck innerhalb der Vorgabe, wird ein „lachender Smiley“ im OLED-Display angezeigt.



Protokolle mit eigenem Firmenlogo

Alle Mess-/Pressdaten werden protokolliert. Über das REMS Service-Portal kann der Benutzer auf diese Daten zugreifen und Protokolle mit Texten und Bildern erstellen.



Geolokalisierung

Automatische Ermittlung der Pressorte und Visualisierung in Karte.



Sprachaufnahme mit Spracherkennung

Zu jeder Pressung kann eine Sprachaufnahme gemacht werden. Über „Speech-to-Text“ (Spracherkennung) kann eine Sprachaufnahme in editierbaren Text umgewandelt werden.



Nutzungssperren,
Diebstahlschutz

←ACC→

Automatic Circuit Control
mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah



- Akku-Radialpresse 32 kN mit wählbarem ACC-Fahrmodus, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.
- Drehbare Presszangenaufnahme.
- Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht.
- Kompakt, mit Presszange V15 nur 36,3 cm lang.
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosem, wartungsfreiem Akku-Motor 22 V, 400 W, Sicherheits-Tippschalter.
- LED-Arbeitsleuchten.

L-BOXX

REMS Akku-Press 22 V Connected

Antriebsmaschine 22 V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
Basic-Pack Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.	576005 R22	2'480.00	1'814.00
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.	576015 R220	2'930.00	2'084.00

*Umgebungstemperatur ca. 20°C. Wi-Fi deaktiviert. LED-Arbeitsleuchten ausgeschaltet.

¹⁾Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.

REMS Presszangen – Millionenfach bewährt. Für alle gängigen Pressfitting-Systeme.

siehe www.rems.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → REMS Katalog



Alle im Katalog mit * gekennzeichneten REMS Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

- **REMS Presszangen Mini**
Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN.
- **REMS Presszangen**
Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.



Deutsches Qualitätsprodukt



L-BOXX



REMS Presszangen Mini Set

REMS Presszangen Mini, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
M 15+18+22+28+35	578055 R	1'000.00	705.00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	1'000.00	705.00
TH 16+20+26	578069 R	762.00	509.00
Für kältemittelführende Rohrleitungen bis 48 bar! Für Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ½"	578090 R	954.00	690.00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	578091 R	1'750.00	1'242.00

Viele weitere REMS Presszangen Mini + Presszangen Mini Sets lieferbar.

REMS Presszangen/Presszangen Mini
M, V bis 35 mm

Fr. **104.90**

REMS Presszangen/Presszangen Mini
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX bis 32 mm

Fr. **134.50**



L-BOXX



REMS Presszangen Set

REMS Presszangen, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
M 15+18+22+28+35	571161 R	1'040.00	705.00
V 15+18+22+28+35	571162 R	1'040.00	705.00
TH 16+20+26	571169 R	794.00	509.00
Für kältemittelführende Rohrleitungen bis 48 bar! Für Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ½"	571184 R	995.00	718.00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	571185 R	1'830.00	1'295.00

Viele weitere REMS Presszangen + Presszangen Sets lieferbar.

REMS Pressringe für große Dimensionen bis Ø 54 mm. Ansetzen. Pressen. Fertig.



REMS Pressringe (PR-3S) mit 3 an einem gelenkigen Ring schwenkbar gelagerten Presssegmenten für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Presskontur M für Pressfitting-Systeme Geberit Mapress und geeignete andere Systeme.

REMS Pressring M 42 (PR-3S)	Art.-Nr. 572706 R	Fr. 759.-
REMS Pressring M 54 (PR-3S)	Art.-Nr. 572708 R	Fr. 759.-
Zwischenzange Z2		
zum Antrieb der REMS Pressringe (PR-3S) 42–54 mm	Art.-Nr. 572795 R	Fr. 169.-
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	Art.-Nr. 572873 R	Fr. 163.-
Pressring Set komplett	Art.-Nr. 572062 R	Fr. 1'850.-




Deutsches Qualitätsprodukt

Fr. **1'598.-**



REMS Pressringe S (PR-2B) – Stufenlos schwenkbar - die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen.

z. B. Maueraufbrüche, freigelegte Rohre, Schächte



Deutsches Qualitätsprodukt

Presskontur	Art.-Nr.	Fr.
M 12 S (PR-2B)	574736 R	144.00
M 15 S (PR-2B)	574738 R	144.00
M 18 S (PR-2B)	574740 R	144.00
M 22 S (PR-2B)	574742 R	144.00
M 28 S (PR-2B)	574744 R	144.00
M 35 S (PR-2B)	574746 R	144.00
F 16 S (PR-2B)*	574728 R	165.00
F 20 S (PR-2B)*	574730 R	165.00
F 26 S (PR-2B)*	574732 R	178.00
F 32 S (PR-2B)*	574734 R	178.00
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R	173.00
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R	173.00
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R	173.00
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R	173.00
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R	173.00
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R	173.00
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R	173.00
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R	173.00
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R	173.00
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R	173.00
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R	173.00
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R	173.00
TH 28 S (PR-2B)	574796 R	173.00
TH 32 S (PR-2B)	574798 R	173.00
U 14 S (PR-2B)*	574858 R	162.00
U 16 S (PR-2B)*	574860 R	162.00
U 18 S (PR-2B)*	574870 R	162.00
U 20 S (PR-2B)*	574862 R	162.00
U 25 S (PR-2B)*	574864 R	162.00
U 26/C26 S (PR-2B)*	574866 R	189.00
U 32 S (PR-2B)	574868 R	189.00

Presskontur	Art.-Nr.	Fr.
V 12 S (PR-2B)	574748 R	144.00
V 14 S (PR-2B)	574750 R	144.00
V 15 S (PR-2B)	574752 R	144.00
V 16 S (PR-2B)	574754 R	144.00
V 18 S (PR-2B)	574756 R	144.00
V 22 S (PR-2B)	574758 R	144.00
V 28 S (PR-2B)	574760 R	144.00
V 35 S (PR-2B)	574762 R	144.00
Für kältemittelführende Rohrleitungen bis 48 bar! Conex Bänninger >B- MaxiPro.		
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R	171.00
BMP 8 / BMP $\frac{5}{16}$ " S (PR-2B)	574712 R	171.00
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R	171.00
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R	171.00
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R	171.00
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R	171.00
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R	171.00
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R	171.00
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R	171.00
BMP $\frac{1}{4}$ " S (PR-2B)	574810 R	171.00
BMP $\frac{3}{8}$ " S (PR-2B)	574812 R	171.00
BMP $\frac{1}{2}$ " S (PR-2B)	574814 R	171.00
BMP $\frac{5}{8}$ " S (PR-2B)	574816 R	171.00
BMP $\frac{3}{4}$ " S (PR-2B)	574818 R	171.00
BMP $\frac{7}{8}$ " S (PR-2B)	574820 R	171.00
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R	171.00
BMP $1\frac{1}{8}$ " S (PR-2B)	574824 R	171.00



REMS Zwischenzange Mini Z8

zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B).
Geeignet für alle REMS Radialpressen 22 kN.
Art.-Nr. 574700 R

Fr. 167.-



REMS Zwischenzange Z8

REMS ZWISCHENLAGER ZS
zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B). Geeignet für
alle REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen
anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN

Fr. 167 -



REMS Pressring S Set Mini 78

REMS Pressring S Set Mini Z8
REMS Pressringe S (PR-2B), Zwischenzange Mini Z8,
im Stahlblechkasten.



REMS Pressring S Set 78

REMS Pressring S Set Z8

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
M 15+18+22 S Mini Z8	574614 R	709.00	593.00
V 15+18+22 S Mini Z8	574612 R	709.00	593.00
F 16+20+26 S Mini Z8	574620 R	786.00	647.00
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	797.00	647.00

Viele weitere REMS Pressringe S Sets lieferbar

	Art.-Nr.	Fr.	Aktion Fr.
M 15+18+22 S Z8	574615 R	709.00	593.00
V 15+18+22 S Z8	574613 R	709.00	593.00
F 16+20+26 S Z8	574621 R	786.00	647.00
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	797.00	647.00

Viele weitere REMS Pressringe S Sets lieferbar



REMS Presszangen / Presszange Mini GFF für Geberit FlowFit

- Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl.
- Die Presskontur ist systemspezifisch und abgestimmt auf das Pressfitting-System Geberit FlowFit für einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.
- Farbkodierung zur einfachen, schnellen Auswahl der passenden Presszange für den entsprechenden Pressfitting.



Info



Info



REMS Presszange Mini GFFb 16-40



REMS Presszange GFFb 16-40



REMS Presszange GFFo 50-75

Fr. 381.-

REMS Presszange Mini GFFb 16 - 40

- In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862).
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22kN. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

Für Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Art.-Nr. 578670 R

REMS Presszangen GFFb 16 - 40* und GFFo 50 - 75

- Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. REMS Presszange GFFb 16 - 40* hat einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

REMS Presszange GFFb 16 - 40*

Für Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Art.-Nr. 571480 R

Fr. 381.-


REMS Presszange GFFo 50 - 75

Für Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Art.-Nr. 571485 R

Fr. 599.-



Trennzange mit 1 Paar wendbaren Trenneinsätzen für Stahl, nichtrostenden Stahl, M 6 - M 12, bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²).



Info

REMS Trennzangen M – Gewinde- stangen trennen. Sekundenschnell.



Deutsches Qualitätsprodukt

Patent EP 1 952 948

Patent EP 2 347 862



Alle mit * gekennzeichneten Trennzangen M haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Für REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC:

REMS Trennzange Mini – trennt in nur 2 Sekunden!

M 6 Art.-Nr. 578620
M 8 Art.-Nr. 578621
M 10 Art.-Nr. 578622
statt Fr. 276.– jetzt nur

Fr. 255.-

Für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate:

REMS Trennzange
M 6* Art.-Nr. 571890
M 8* Art.-Nr. 571895
M 10 Art.-Nr. 571865
M 12 Art.-Nr. 571870
statt Fr. 276.– jetzt nur

Fr. 255.-

TOREX AG

Durisolstr. 1b Tel: 056 622 49 22
5612 Villmergen Fax: 056 622 13 63
info@torex.ch www.torex.ch

Laden-Öffnungszeiten: Mo-Fr: 07:00-11:45 Uhr / 13:00-17:30 Uhr; Sa: 07:00-11:45 Uhr

Handwerkerzentrum Freiamt

autorisierte REMS Vertrags-
Kundendienstwerkstatt

